

THE VENTY 1244 SHOWER KIT INCLUDES

- TVY44-EM - 2-Way No Share Type T/P Coaxial Valve Trim
- R23-EM-IB - 2-Way Type T/P Coaxial Valve Rough
- R8045-EM - Shower Rail
- VY80-EM - Wall-Mount Bath Spout
- R794-EM - Elbow Supply

WARRANTY

- www.riobel.design

SPECIFICATIONS



KIT1244VYC-EM

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- Thermostatic/pressure balance coaxial cartridge with check valves
- Trim only
- R23-EM-IB rough required to complete
- 3 positions (OFF, 1, 2) no share

FLOW

- 23 L/min, 60psi, 4 bar



WARRANTY

- Visit www.riobel.design for more information



2-Way No Share Type T/P Coaxial Valve Trim

MODELS: TVY44-EM

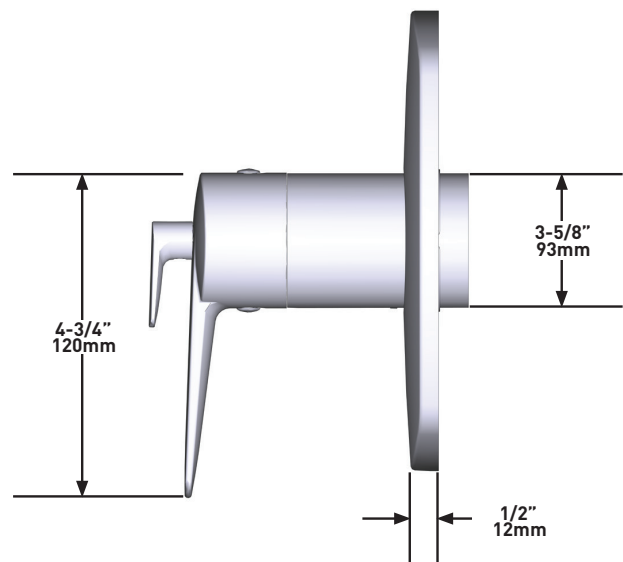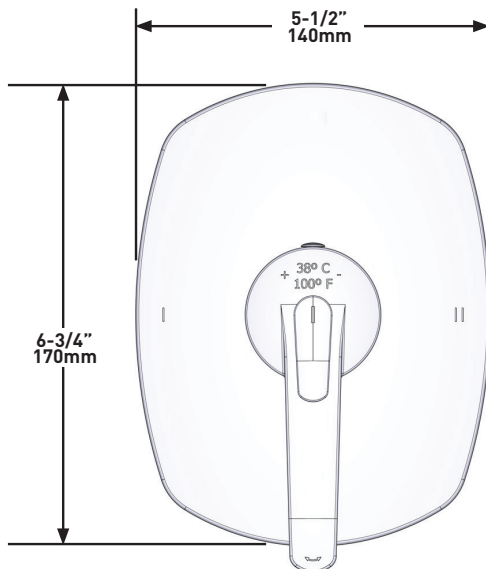

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design


SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- Test cap
- Service valve
- Rough Only
- Two G 1/2" outlets
- Corresponding trim required to complete
- G1/2" female inlet


WARRANTY

- Visit www.houseofrohl.uk for more information

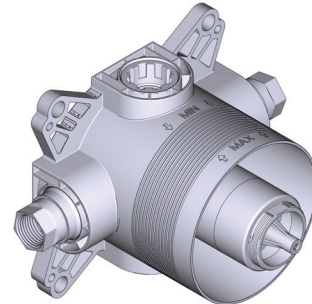

2-way Type T/P Coaxial Valve Rough

MODEL: R23-EM-IB

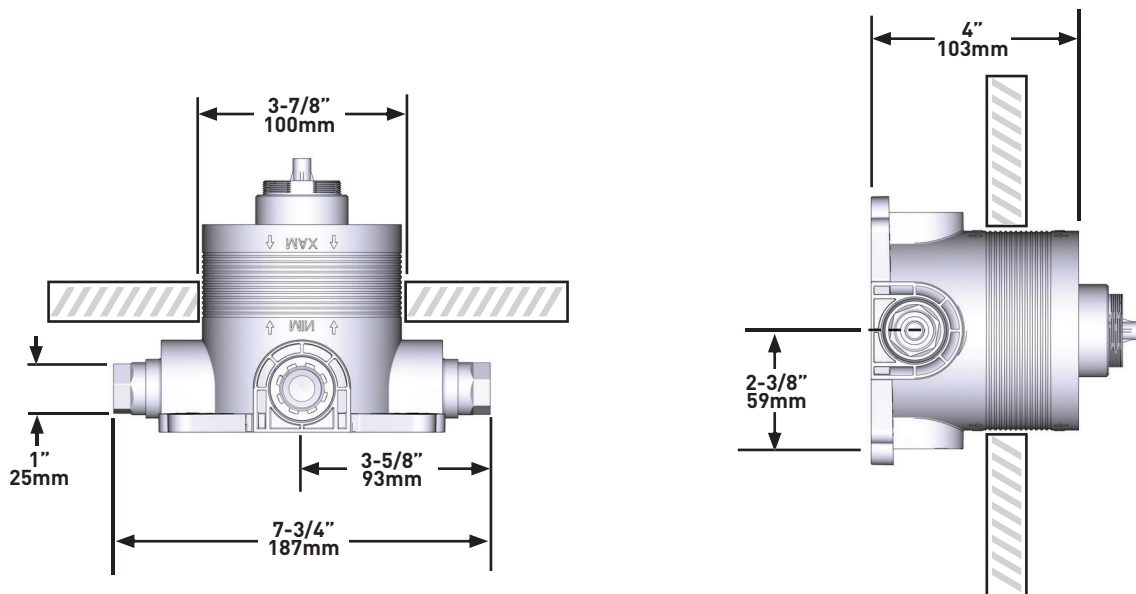

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION


- Scale-free
- 150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves
- Ø19 mm (¾") slide bar
- Multi-function hand shower
- Easy-Glide left cursor

FLOW

- 8 L/min, 3 bar



WARRANTY

- www.riobel.design

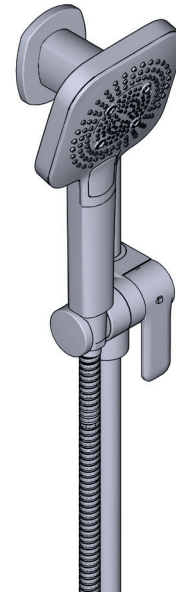

Shower Rail

MODELS: R8045-EM

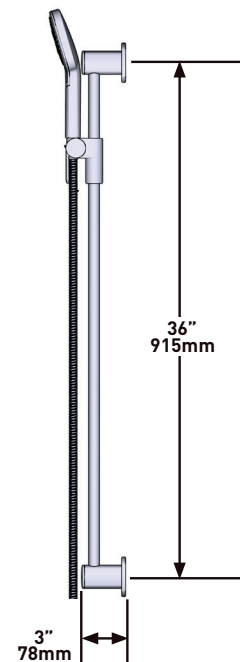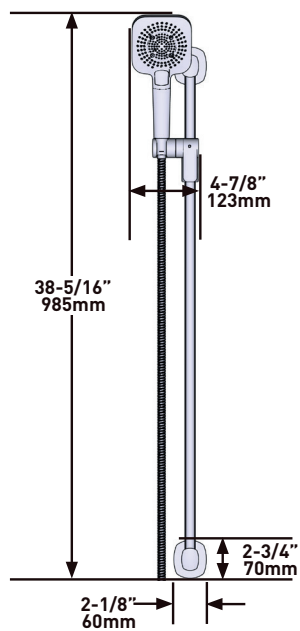

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION


- G $\frac{1}{2}$ " copper slip fit inlet
- Brass

FLOW

- 23 L/min, 60psi, 4 bar



WARRANTY

- www.riobel.design

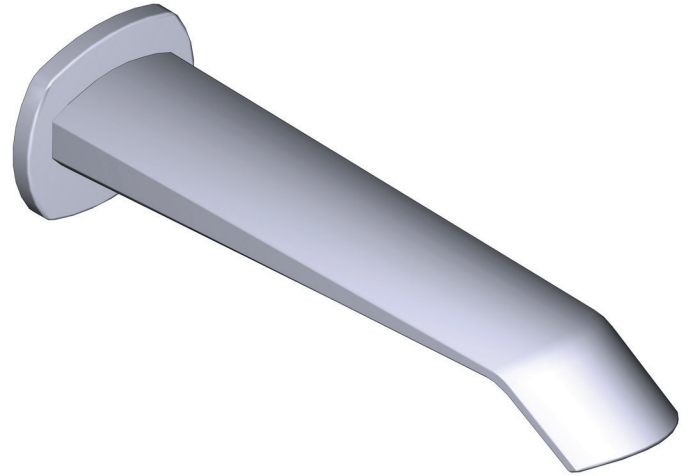

Wall Mount Bath Spout

MODELS VY80-EM

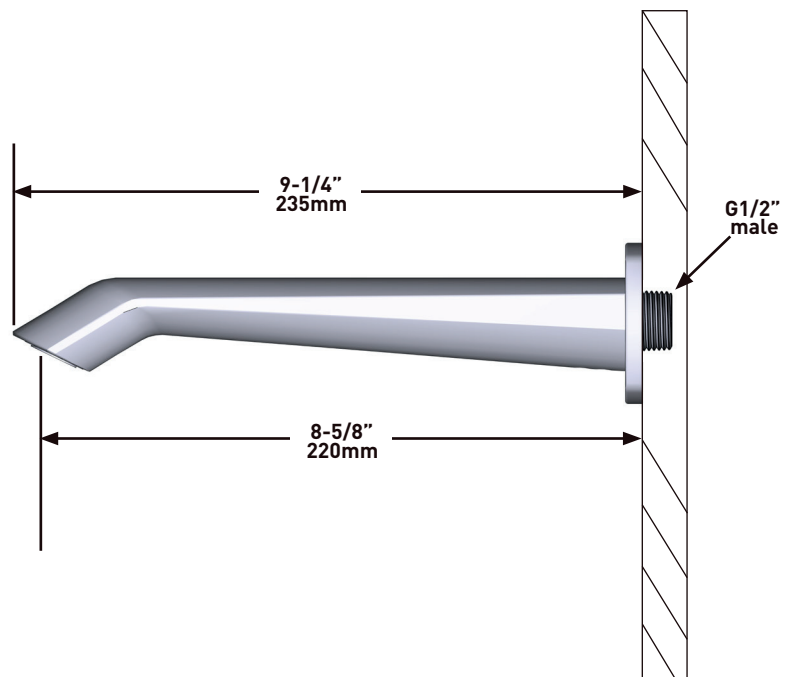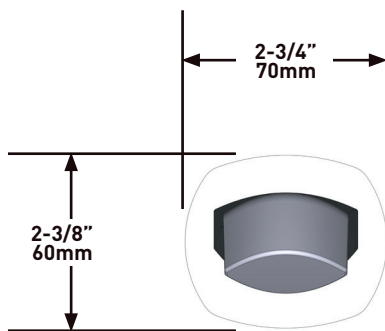

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design


SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- G1/2" female inlet
- G1/2" shank supplied
- Adjustable depth
- G1/2" outlet male


WARRANTY

- www.riobel.design

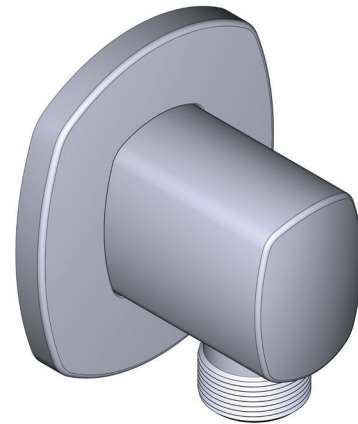

Elbow Supply

MODELS: R794-EM

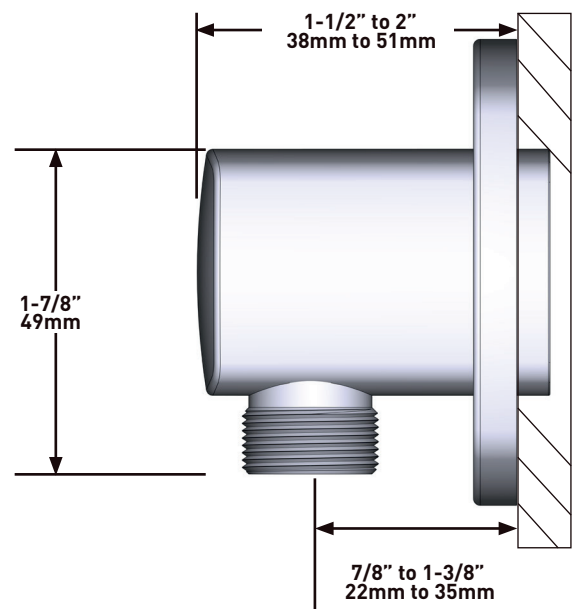

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

DAS DUSCHSYSTEM VENTY 1244 ENTHÄLT

- TVY44-EM - 2-Wege Einbau-Ventil T/P Sichtteil, beide Strahlarten gleichzeitig nutzbar
- R23-EM-IB - 2-Wege Einbau-Ventil T/P UP-Teil
- R8045-EM - Brausestange
- VY80-EM - Wanneneinlauf
- R794-EM - Wandanschlussbogen

GARANTIE

- www.riobel.design

TECHNISCHE DATEN



KIT1244VYC-EM

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG

- Thermostat/Druckausgleichs-Kartusche mit Rückschlagventilen
- Nur Sichtteile
- R23-EM-IB UP-Teil obligatorisch
- 3 Positionen (Aus, 1,2) nur einzeln nutzbar

DURCHFLUSSMENGE

- 23 L/min, 60psi, 4 bar



GARANTIE

- Weitere Informationen unter www.riobel.design



2- Wege Einbau-Ventil T/P Sichtteil

MODELLE: TVY44-EM

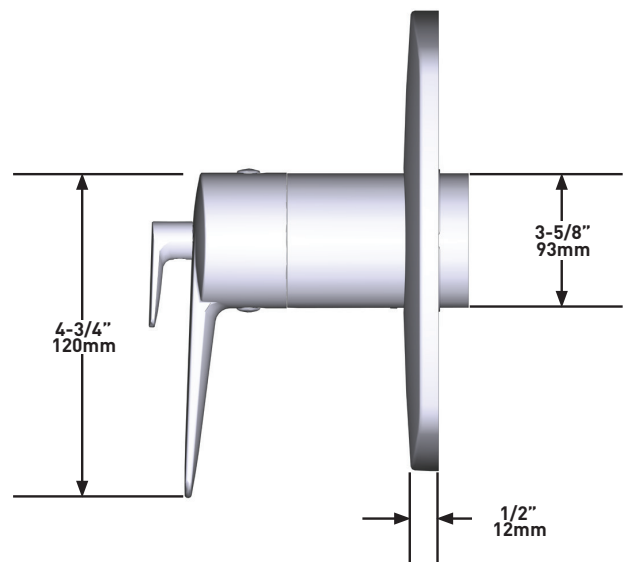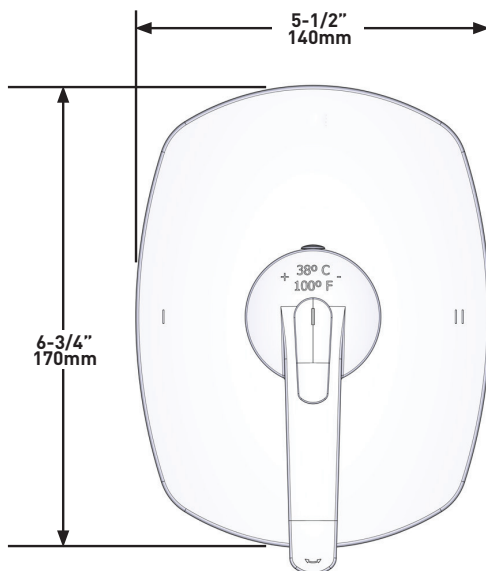

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design


SPEZIFIKATIONEN

BEZEICHNUNG

- Testkappe
- Service-Ventil
- Nur Unterputz
- Zwei G-1/2"-Ausgänge
- Entsprechende Garnitur zur Vervollständigung erforderlich
- G1/2"-Einlass, weiblich


GARANTIE

- Weitere Informationen unter www.houseofrohl.uk



2-Wege Typ T/P Koaxial-Unterputzventil

MODELLE: R23-EM-IB

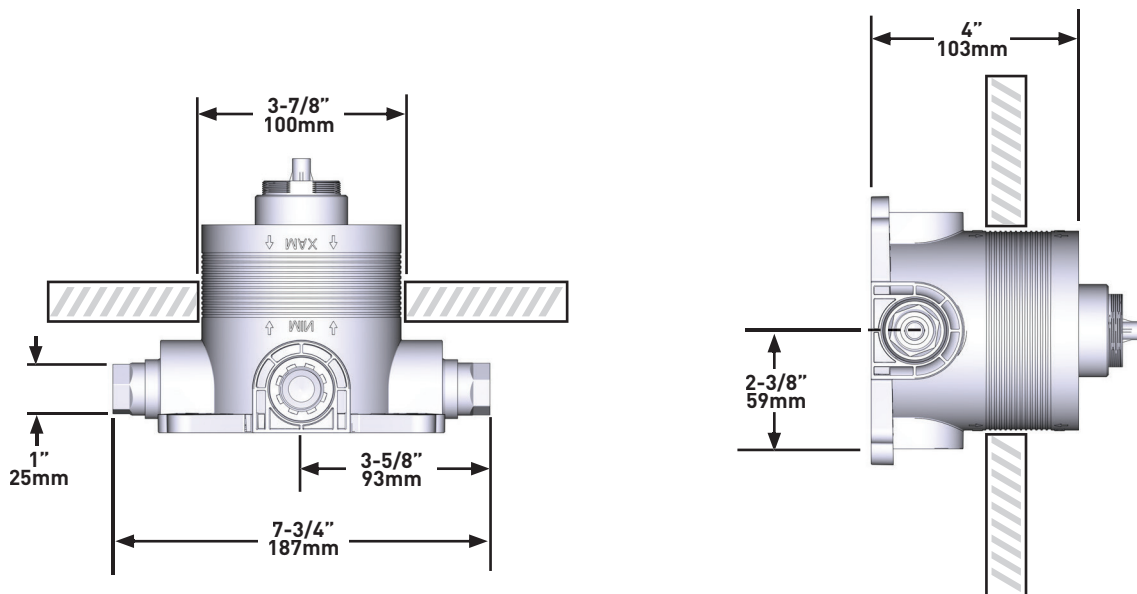

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG


- Easy-Clean-Noppen
- 150 cm flexibler, doppelwandiger Schlauch mit Drehgelenk und 2 Anschlüssen
- Ø19 mm (¾") brausestange
- Multifunktions-Handbrause
- "Easy-Glide" Brausehalter

DURCHFLUSSMENGE

- 8 L/min, 3 bar



GARANTIE

- www.riobel.design

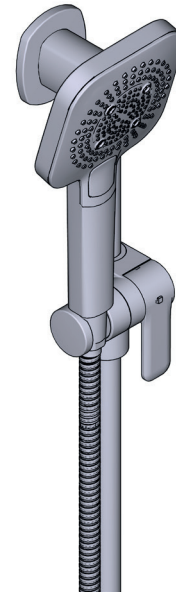

Brausestange

MODELLE: R8045-EM

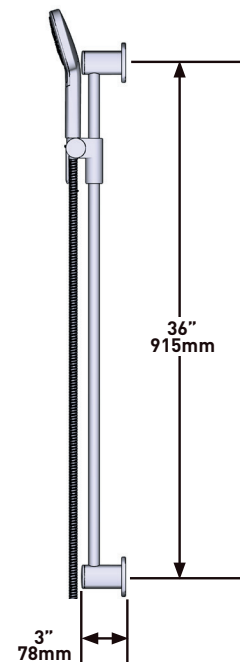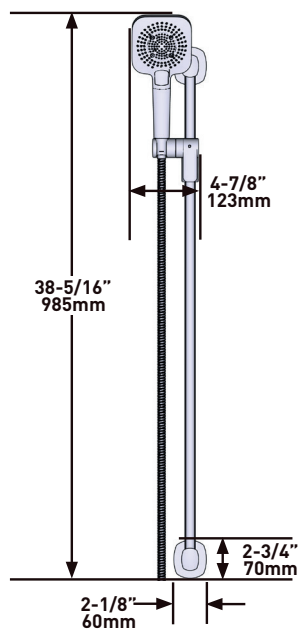

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG


- G 1/2" Kupfer Einlass
- Messing

DURCHFLUSSMENGE

- 23 L/min, 60psi, 4 bar



GARANTIE

- www.riobel.design

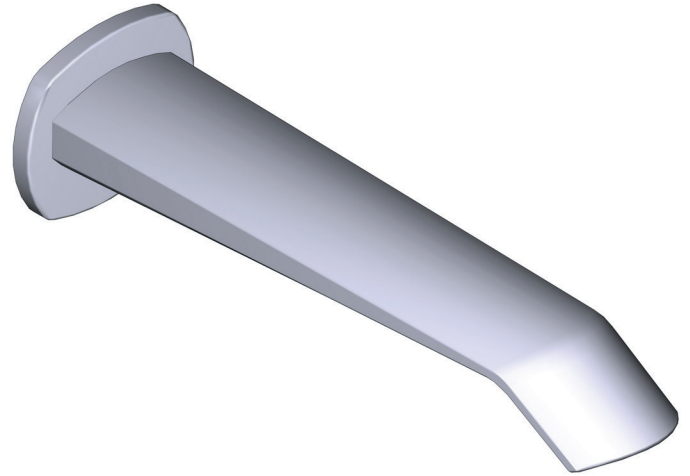

Wanneneinlauf

MODELLE VY80-EM

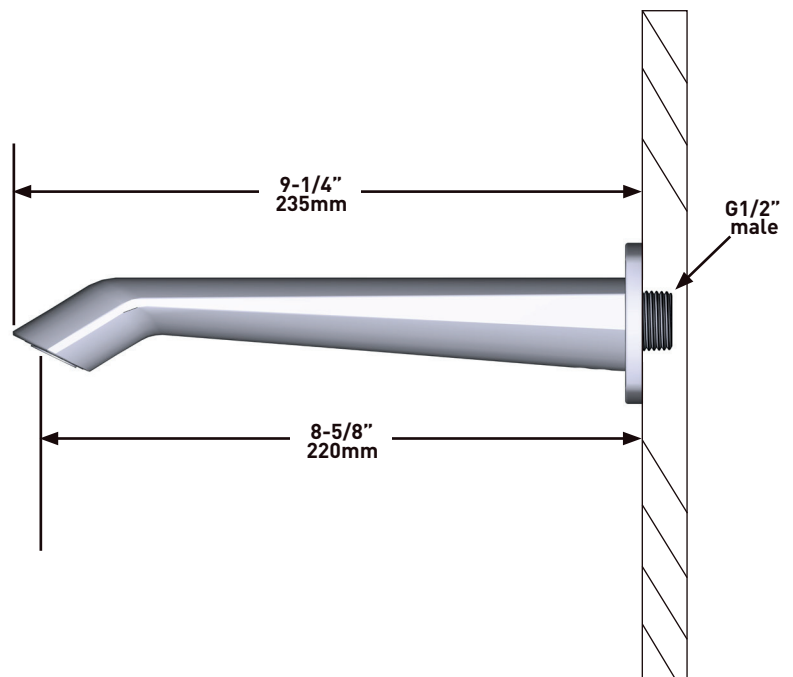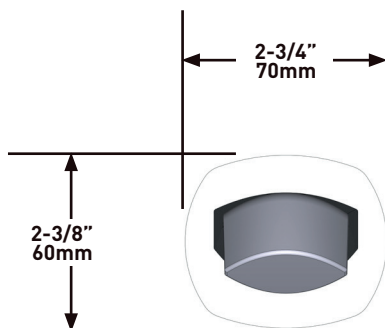

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design


TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG

- G1/2" Einlass Innengewinde
- G1/2" Adapter im Lieferumfang
- Einstellbare Tiefe
- G1/2" Auslass Aussengewinde


GARANTIE

- www.riobel.design

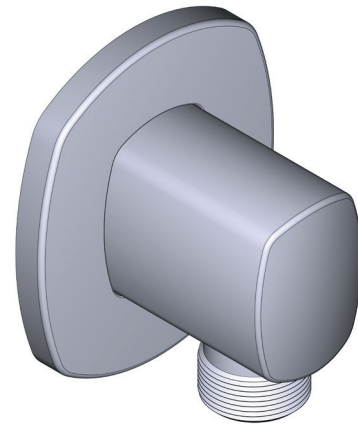

Wandanschlussbogen

MODELLE: R794-EM

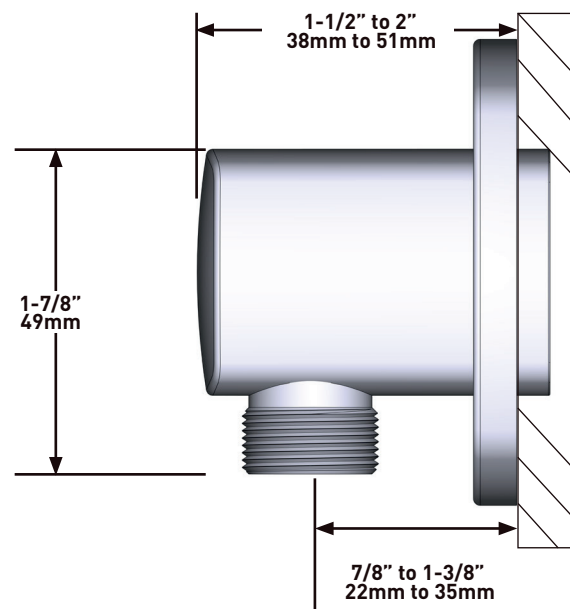

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

LE KIT DE DOUCHE VENTY 1244 COMPREND

- TVY44-EM - Habillage pour corps à encastrer mitigeur thermostatique 2 voies non partagées (T/P : cartouche thermostatique coaxiale avec équilibrage de pression)
- R23-EM-IB - Corps à encastrer pour mitigeur thermostatique 2 voies (Type T/P : cartouche thermostatique coaxiale avec équilibrage de pression)
- R8045-EM - Barre de douche
- VY80-EM - Bec de baignoire
- R794-EM - Coude de raccordement mural

GARANTIE

- www.riobel.design

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



KIT1244VYC-EM

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

- Cartouche thermostatique coaxiale avec clapets anti-retour
- Plaque d'habillage seule
- R23-EM-IB nécessite un corps d'encastrement pour compléter l'installation
- 3 positions (OFF, 1, 2) non partagées

DÉBIT

- 23 L/min, 60psi, 4 bar



GARANTIE

- Pour davantage d'informations, rendez-vous sur www.riobel.design



Habillage pour corps à encastrer mitigeur thermostatique 2 voies non partagées (T/P : cartouche thermostatique coaxiale avec équilibrage de pression)

MODÈLES: TVY44-EM

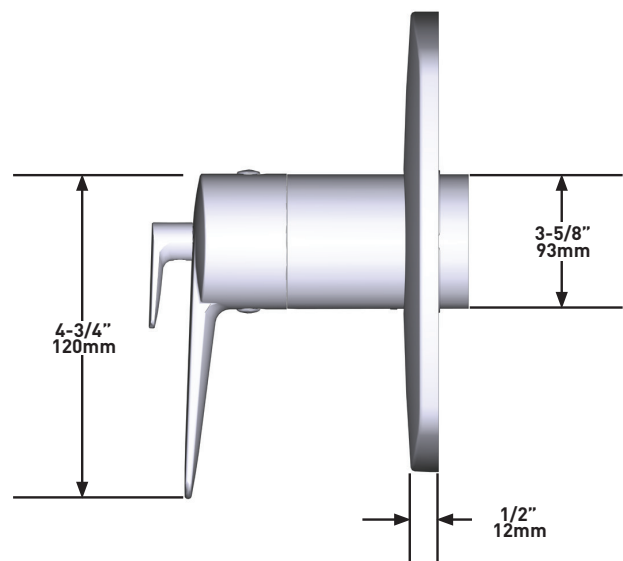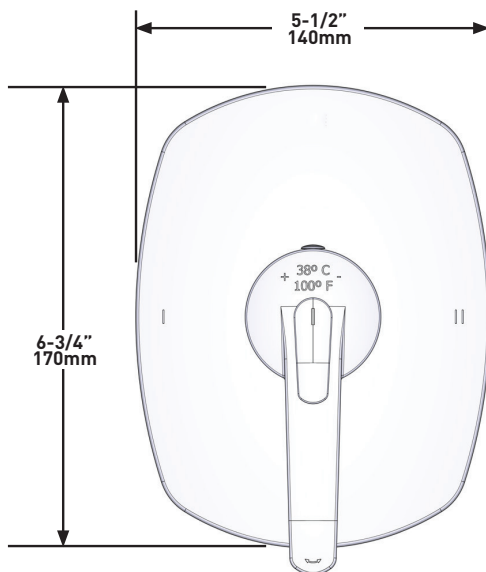

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design


SPÉCIFICATIONS

LA DESCRIPTION

- Bouchon de test
- Vanne d'isolement
- Corps d'encastrement
- Deux sorties G 1/2"
- Garniture correspondante requise en complément
- Entrée G1/2" femelle


GARANTIE

- Pour davantage d'informations, rendez-vous sur www.houseofrohl.uk

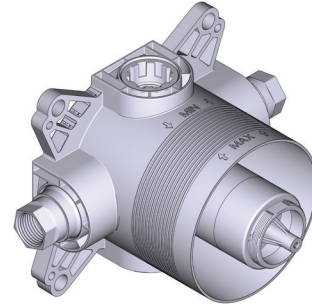

Corps d'encastrement 2 voies cartouche coaxiel
Type T/P

MODÈLES: R23-EM-IB

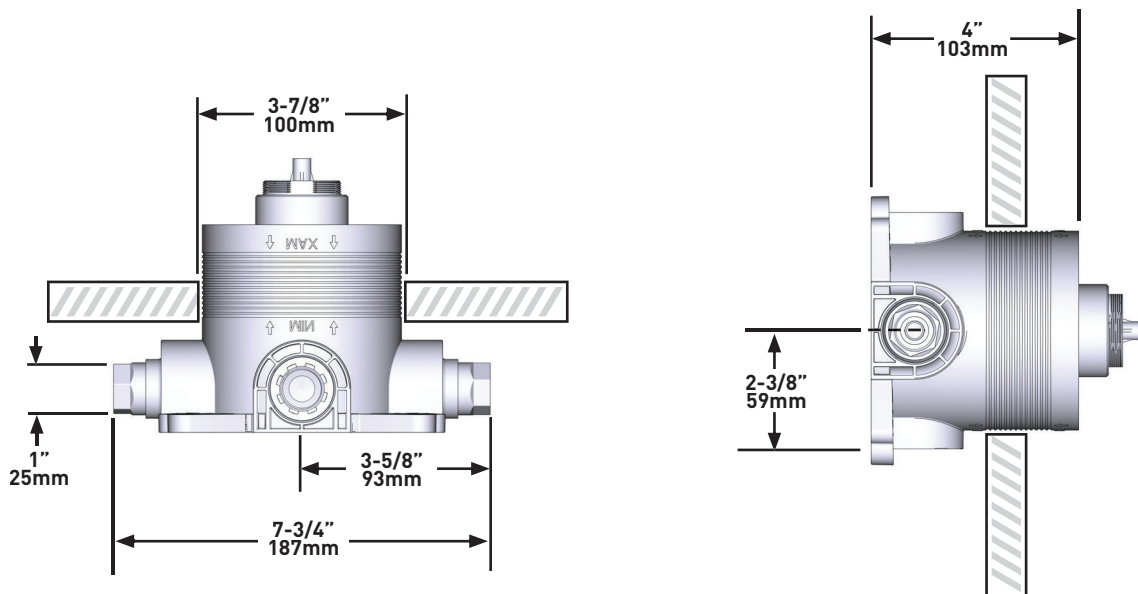

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION


- Anticalcaire
- Flexible de douche double agrafage de 150 cm.
Écrou tournant et 2 clapets anti-retour
- Ø19 mm (¾") barre de douche
- Pommeau de douche multi-fonction
- Support coulissant, système "Easy Glide"

DÉBIT

- 8 L/min, 3 bar



GARANTIE

- www.riobel.design

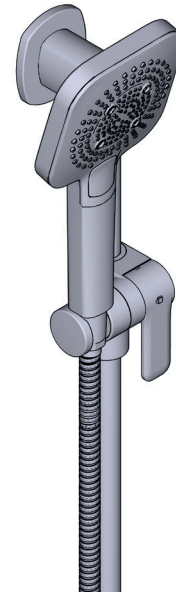

Barre de douche

MODÈLES: R8045-EM

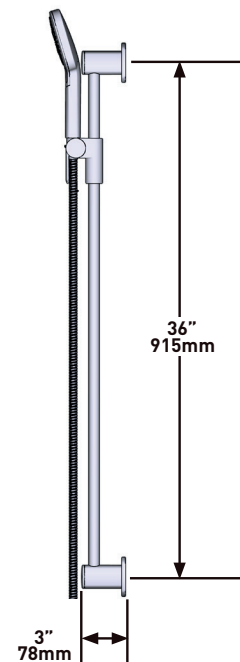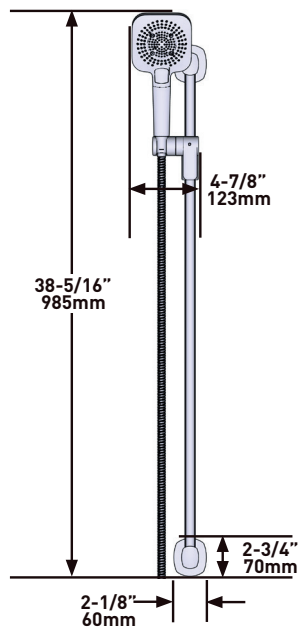

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION


- Entrée coulissante en cuivre G1/2"
- Laiton

DÉBIT

- 23 L/min, 60psi, 4 bar



GARANTIE

- www.riobel.design

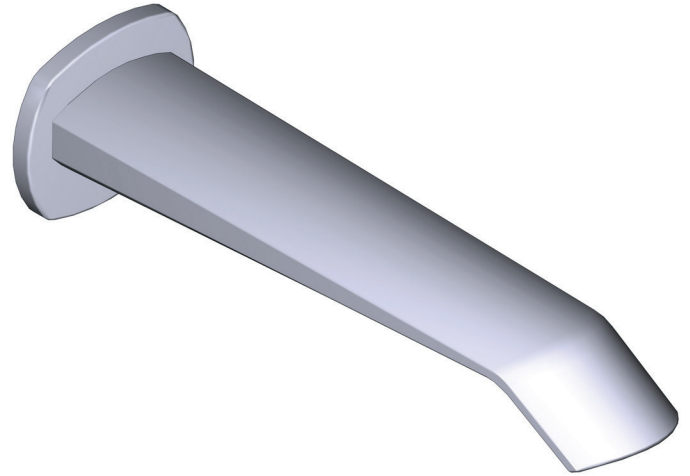

Bec de baignoire

MODÈLES VY80-EM

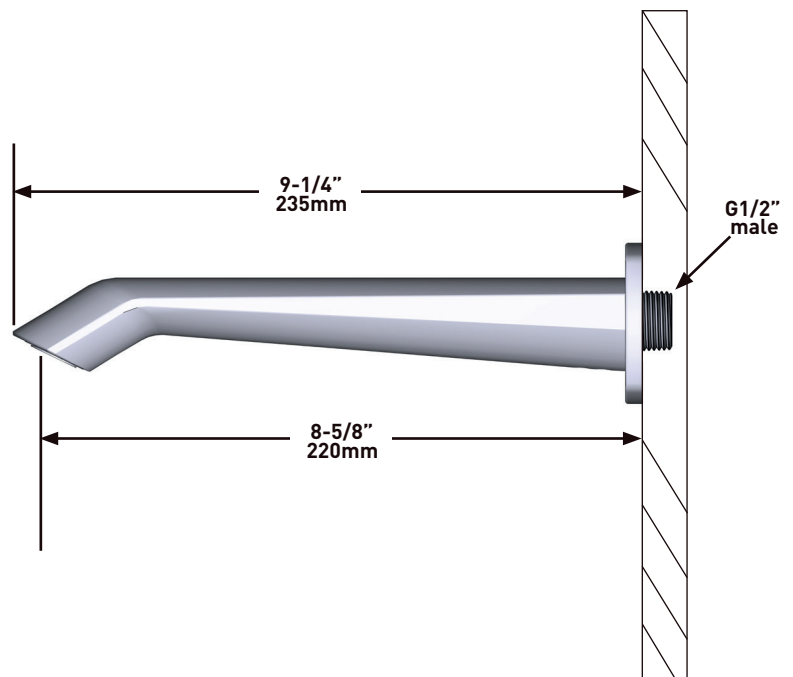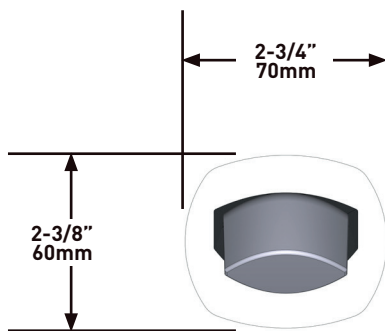

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

- Entrée G1/2" femelle
- Raccord mâle-femelle G1/2"
- Profondeur réglable
- Sortie G1/2" mâle


GARANTIE

- www.riobel.design

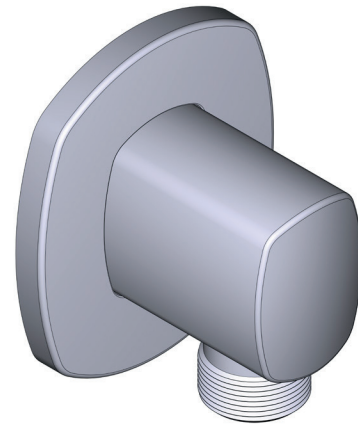

Coude de raccordement mural

MODÈLES: R794-EM

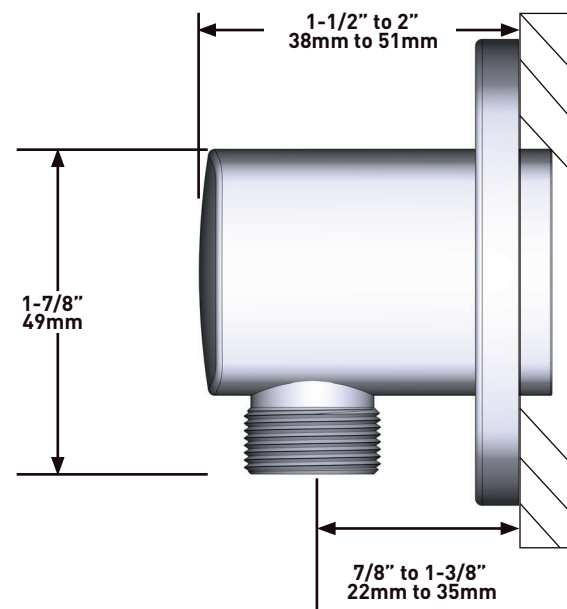

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

IL KIT DOCCIA VENTY 1244 INCLUDE

- TVY44-EM - Valvola coassiale 2 vie di tipo T/P parte esterna
- R23-EM-IB - Valvola coassiale 2 vie di tipo T/P parte interna
- R8045-EM - Asta doccia
- VY80-EM - Bocca di erogazione per vasca da bagno
- R794-EM - Raccordo a gomito

GARANZIA

- www.riobel.design

SPECIFICHE



KIT1244VYC-EM

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

SPECIFICHE

DESCRIZIONE


- Cartuccia coassiale con valvole di controllo Termostatica/pressione
- Solo parte esterna
- Parte interna necessaria per R23-EM-IB
- 3 posizioni (off, 1,2), non utilizzabili contemporaneamente

FLUSSO

- 23 L/min, 60psi, 4 bar



GARANZIA

- Per maggiori informazioni visita www.riobel.design

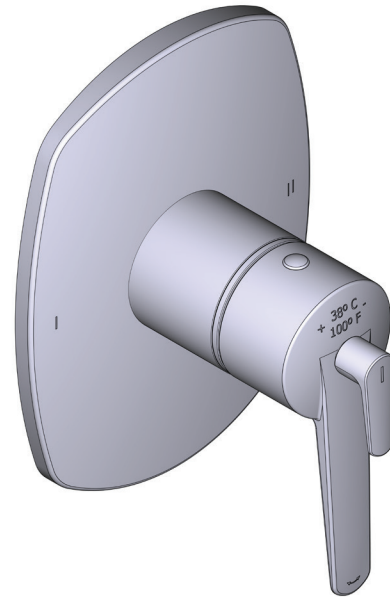

Valvola coassiale 2 vie di tipo T/P selezione alternata

MODELLI: TVY44-EM

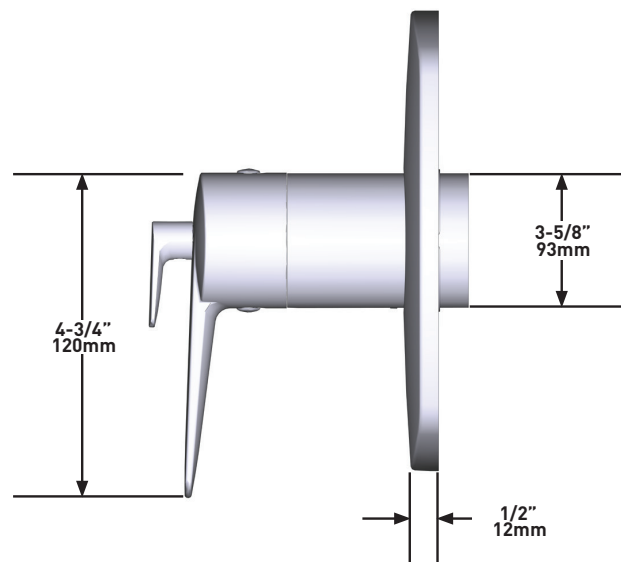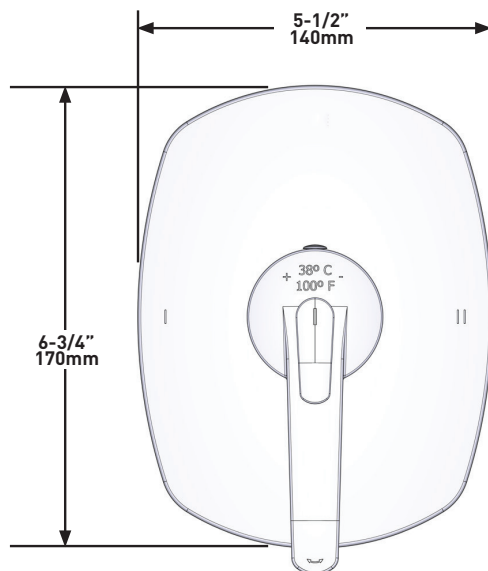

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design


SPECIFICHE

DESCRIZIONE

- Tappo di prova
- Valvola di servizio
- Solo ruvido
- Due uscite G 1/2"
- Gruppo miscelatore corrispondente necessario a completamento
- Ingresso femmina da G1/2"


GARANZIA

- Per maggiori informazioni visita www.houseofrohl.uk

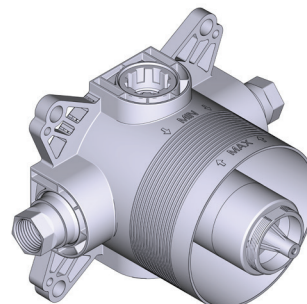

Copertura valvola coassiale a 2 vie di tipo T/P parte incasso

MODELLE: R23-EM-IB

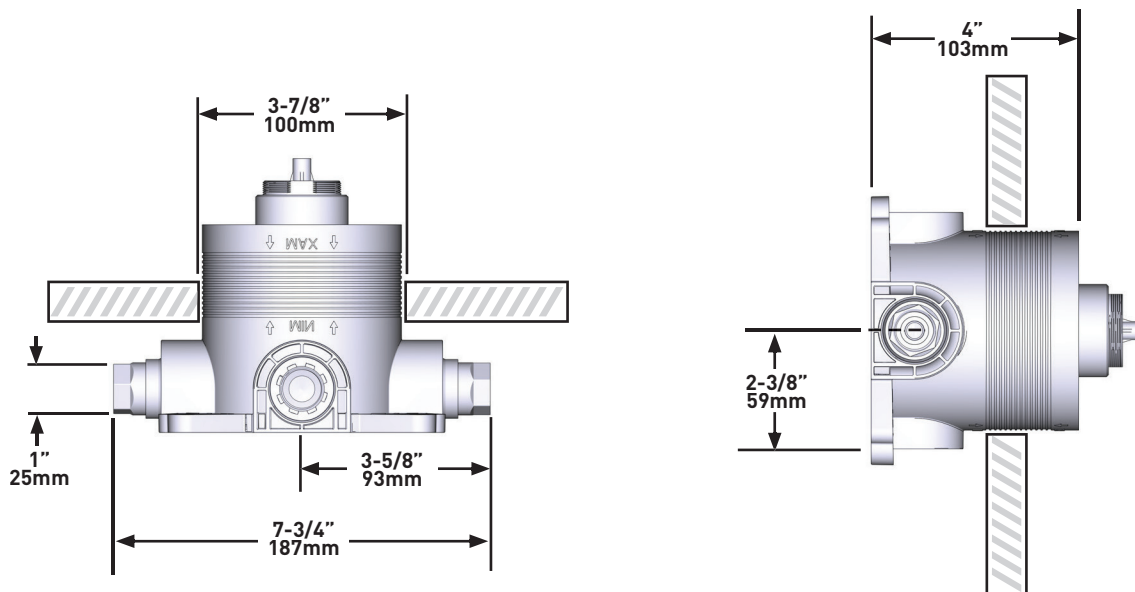

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

SPECIFICHE

DESCRIZIONE


- Ugelli facili da pulire
- Tubo flessibile doccia 150cm con snodo e 2 valvole
- Ø19 mm (¾") asta doccia
- Doccetta multi-funzione
- Cursore sinistro Easy-Glide

FLUSSO

- 8 L/min, 3 bar



GARANZIA

- www.riobel.design

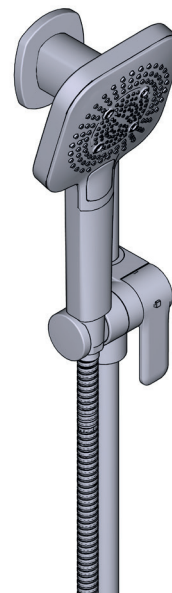

Asta doccia

MODELLI: R8045-EM

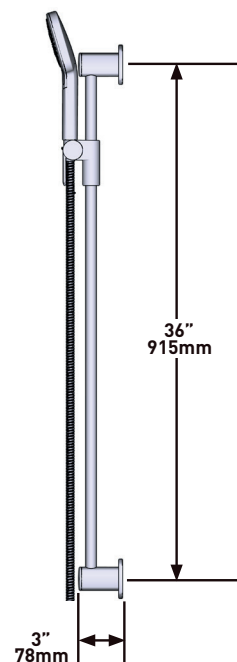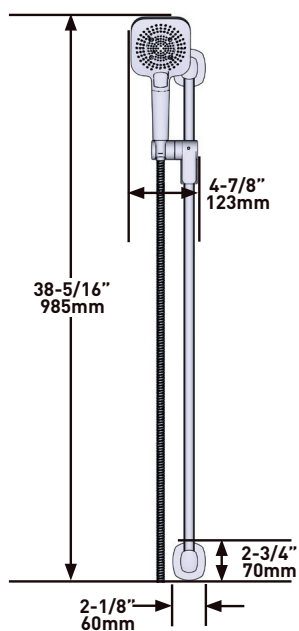

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

SPECIFICHE

DESCRIZIONE


- G1/2" ingresso a pressione in rame
- Cromato

FLUSSO

- 23 L/min, 60psi, 4 bar



GARANZIA

- www.riobel.design

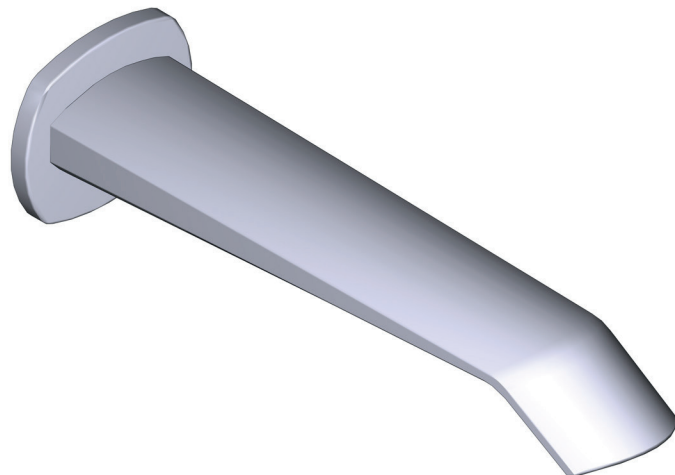

Bocca di erogazione per vasca da bagno

MODELLI VY80-EM

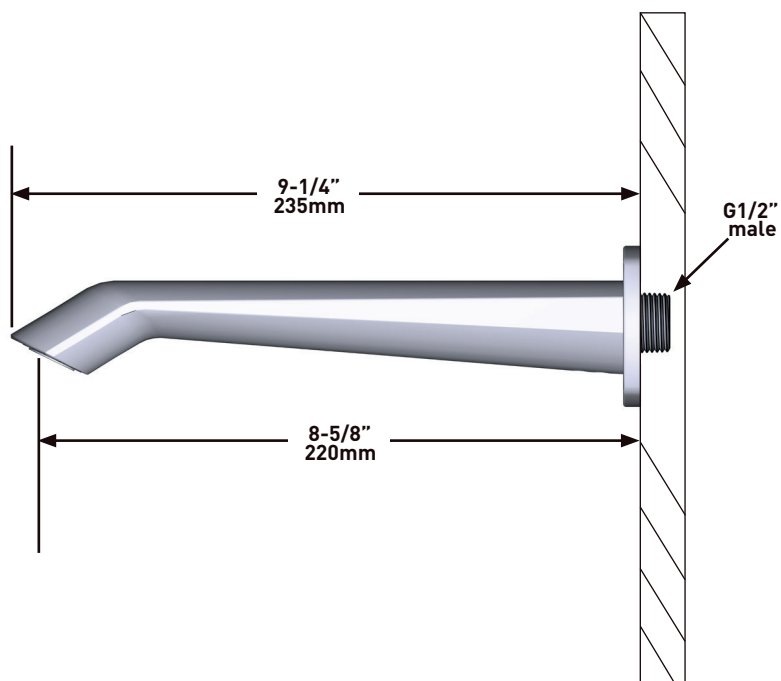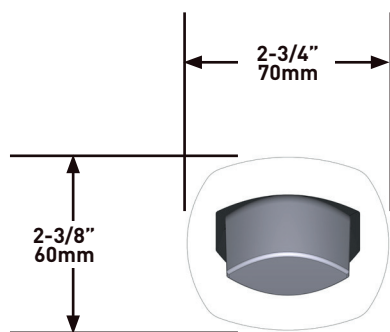

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design


SPECIFICHE

DESCRIZIONE

- G1/2" ingresso femmina
- Attacco G1/2" in dotazione
- Profondità variabile
- G1/2" uscita maschio


GARANZIA

- www.riobel.design

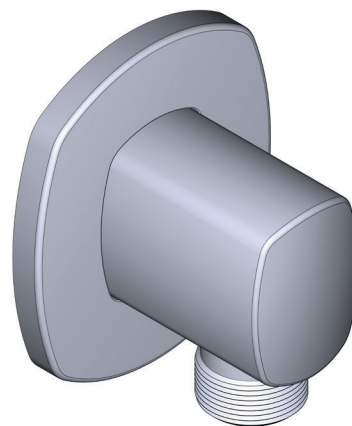

Raccordo a gomito

MODELLI: R794-EM

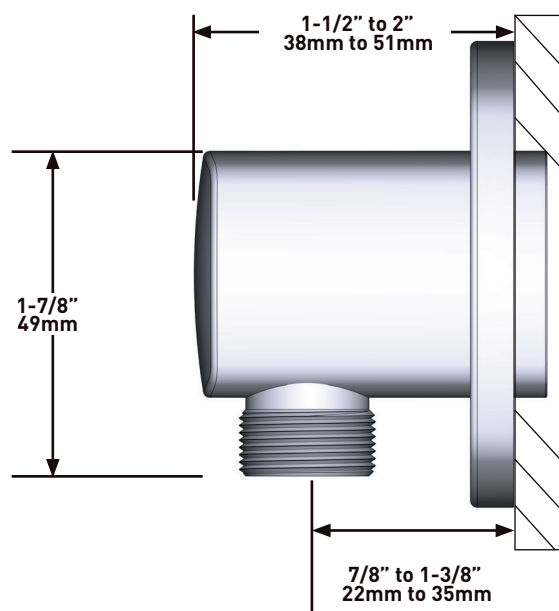

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

EL KIT DE DUCHA VENTY 1244 INCLUYE

- TVY44-EM - Conjunto embellecedor para cuerpo termostático de 2 vías no compartidas (T/P: cartucho termostático coaxial con equilibrador de presión)
- R23-EM-IB - Cuerpo empotrado para mezclador termostático de 2 vías (tipo T/P: cartucho termostático coaxial con equilibrador de presión)
- R8045-EM - Barra de ducha
- VY80-EM - Caño de bañera
- R794-EM - Codo de salida de pared

GARANTÍA

- www.riobel.design

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



KIT1244VYC-EM

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN

- Cartucho termostático coaxial con válvulas anti retorno
- Solo placa embellecedora
- R23-EM-IB cuerpo empotrado requerido para completar la instalación
- 3 posiciones (OFF, 1, 2) no compartidas

Caudal

- 23 L/min, 60psi, 4 bar


GARANTÍA

- Para más información, visite www.riobel.design



Conjunto embellecedor para cuerpo termostático de 2 vías no compartidas (T/P: cartucho termostático coaxial con equilibrador de presión)

MODELOS: TVY44-EM

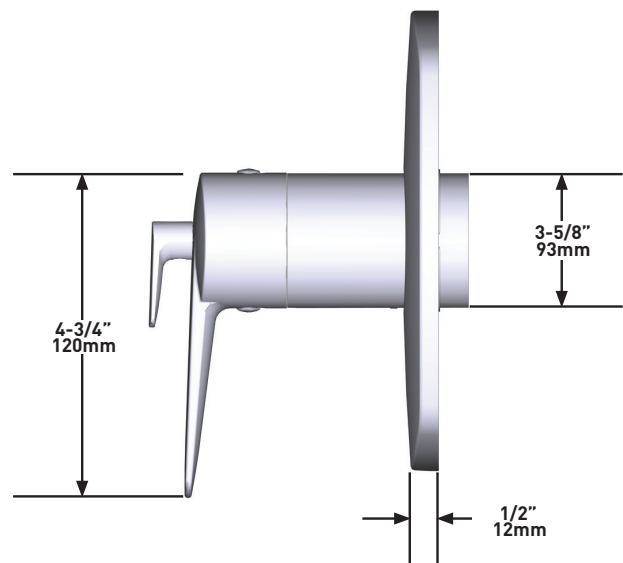

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design


ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Tapa de prueba
- Válvula de mantenimiento
- Cuerpo empotrado
- Dos salidas G 1/2"
- Placa embellecedora necesaria para completar la instalación
- Entrada hembra G1/2"


GARANTÍA

- Para más información, visite www.houseofrohl.uk

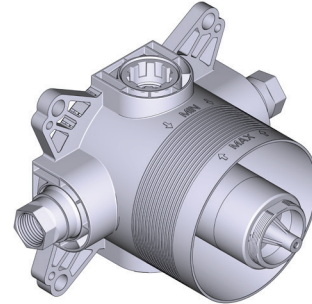

Cuerpo empotrado de 2 entradas para cartucho coaxial tipo T/P

MODELOS: R23-EM-IB

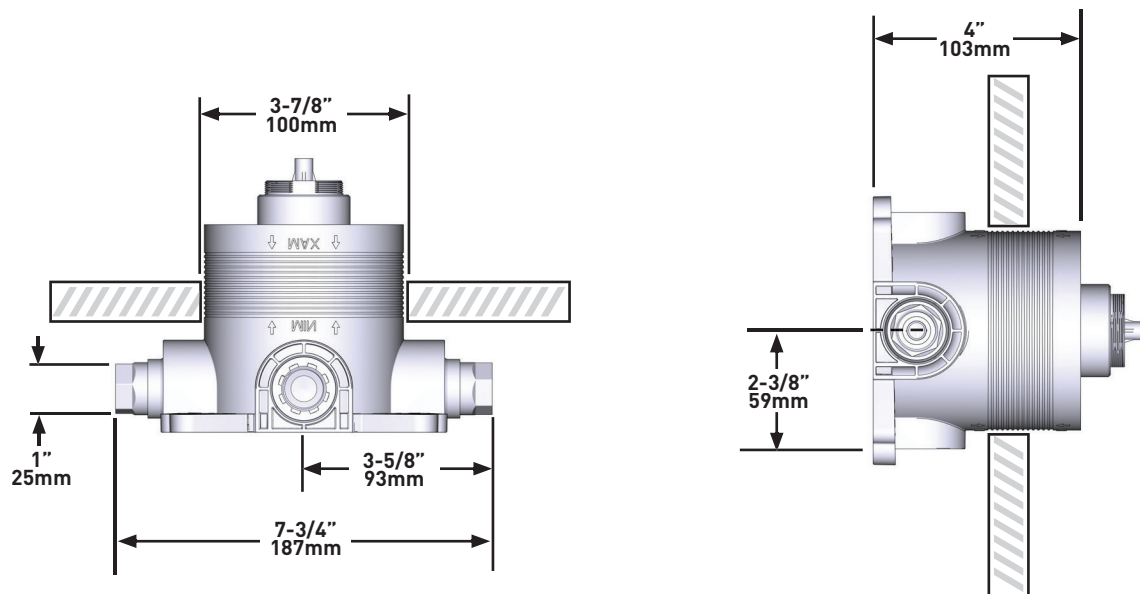

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN


- Anticalcárea
- Flexo de ducha reforzado de 150 cm.
Tuerca giratoria y 2 válvulas anti retorno
- Ø19 mm (¾") barra de ducha
- Ducha de mano multifunción
- Soporte deslizante, sistema "Easy Glide"

Caudal

- 8 L/min, 3 bar



GARANTÍA

- www.riobel.design

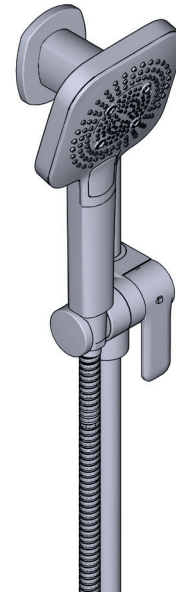

Barra de ducha

MODELOS: R8045-EM

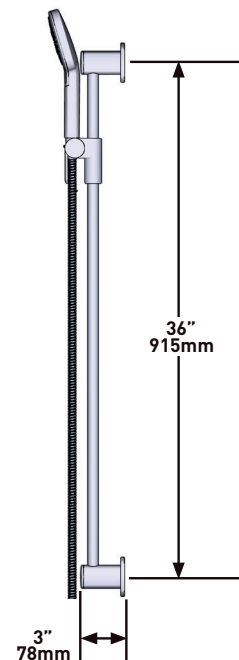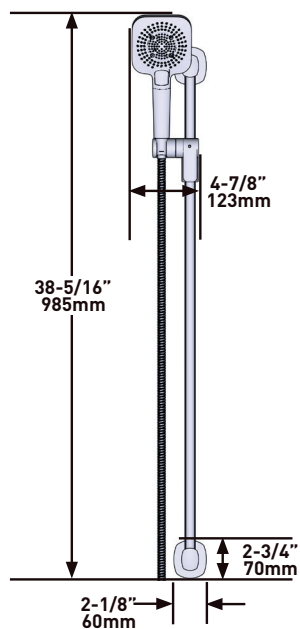

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN


- Entrada de cobre con ajuste deslizante de G1/2"
- Latón

CAUDAL

- 23 L/min, 60psi, 4 bar



GARANTÍA

- www.riobel.design

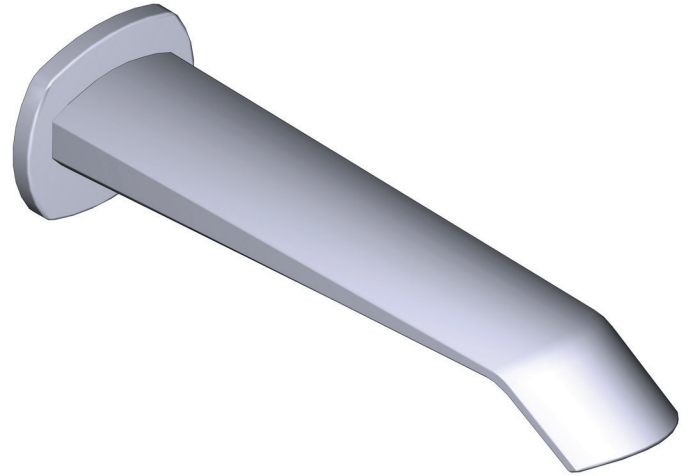

Caño de bañera

MODELOS VY80-EM

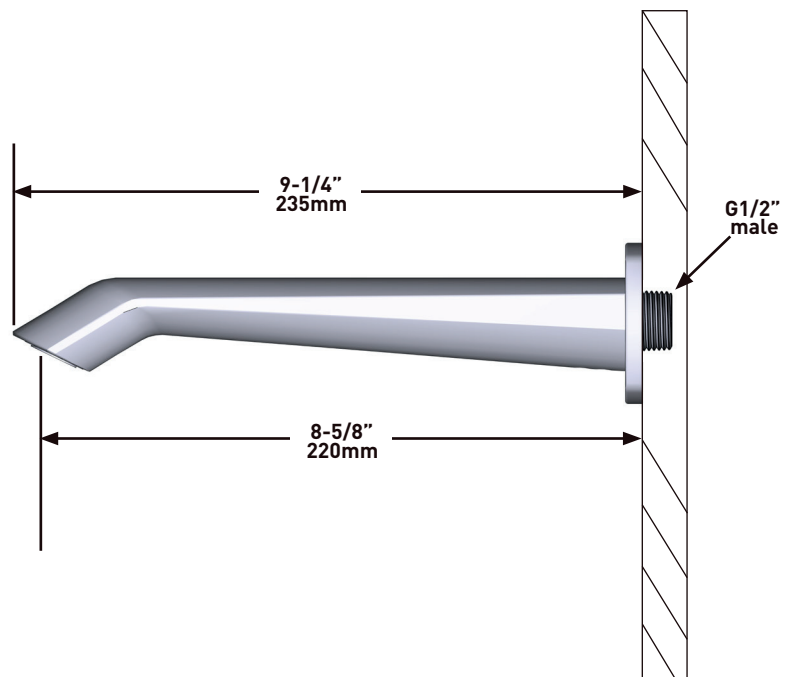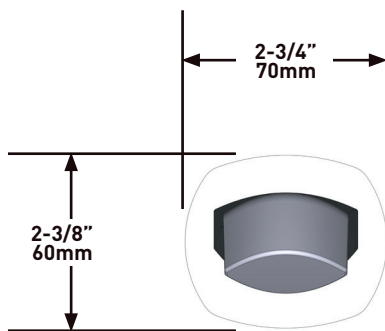

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN

- Entrada hembra G1/2"
- Racor macho-hembra G1/2"
- Profundida regulable
- Salida macho G1/2"


GARANTÍA

- www.riobel.design

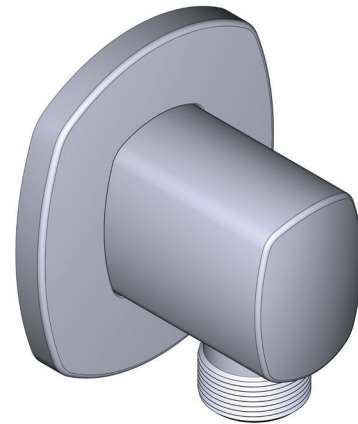

Codo de salida de pared

MODELOS: R794-EM

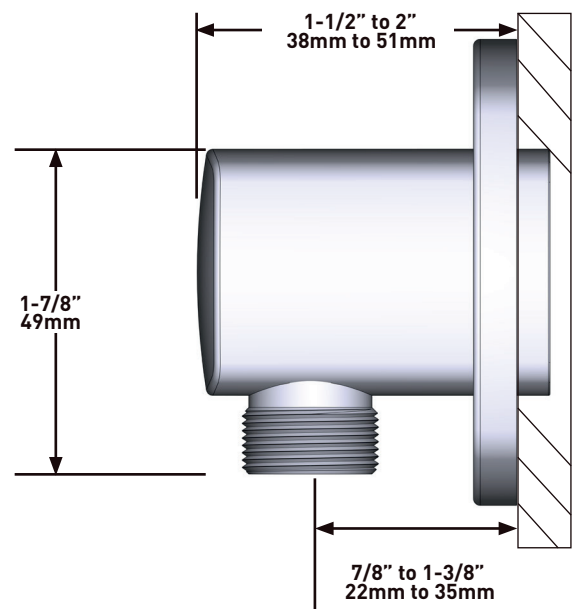

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

DE VENTY 1244 DOUCHESET BESTAAT UIT

- TVY44-EM - Opbouwdeel met 2-weg omstelling T/P
- R23-EM-IB - 2-weg Type T/P coaxiale klep ruw
- R8045-EM - Douchestang
- VY80-EM - Baduitloop voor wandmontage
- R794-EM - Gebogen leiding

GARANTIE

- www.riobel.design

SPECIFICATIES



KIT1244VYC-EM

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

SPECIFICATIES

BESCHRIJVING

- Thermostatisch/ drukcompenserend coaxiaal cartridge met terugslagkleppen
- Alleen opbouwdeel
- R23-EM-IB inbouwdeel vereist om te voltooien
- 3 standen (UIT, 1, 2) niet gedeeld

DOORSTROOM

- 23 L/min, 60psi, 4 bar



GARANTIE

- Voor meer informatie, bezoek www.riobel.design



Opbouwdeel met 2-weg omstelling T/P

MODELLEN: TVY44-EM

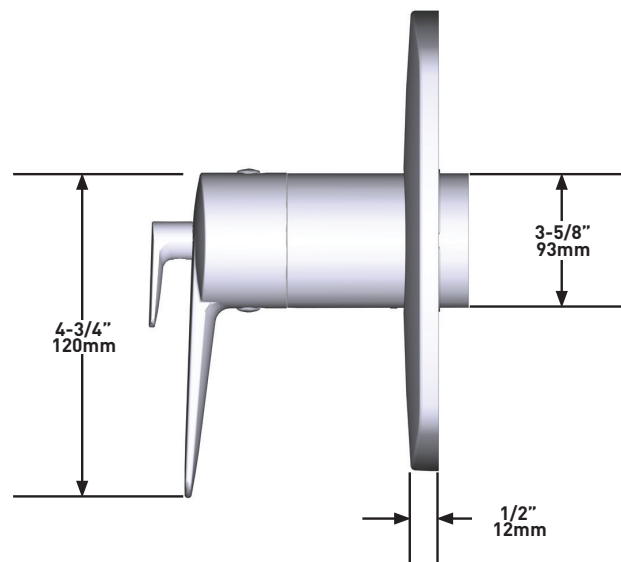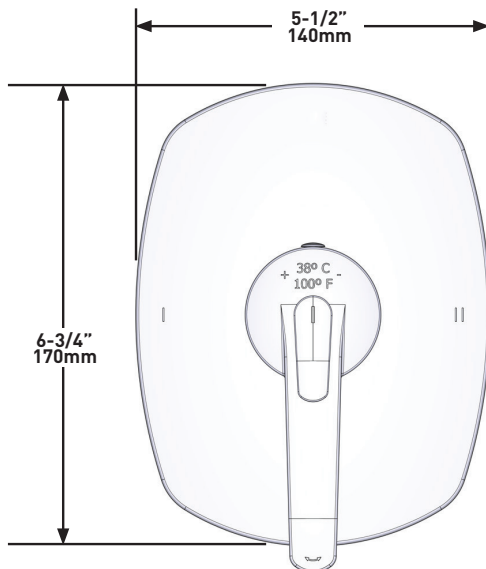

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design


SPECIFICATIES

BESCHRIJVING

- Test kap
- Afsluitklep
- Alleen inbouwdeel
- Twee G 1/2" aansluitingen
- Bijbehorende trim vereist om af te werken
- G1/2" binnendraadse inlaat


GARANTIE

- Voor meer informatie, bezoek www.houseofrohl.uk



2-weg Type T/P coaxiale klep ruw

MODELLEN: R23-EM-IB

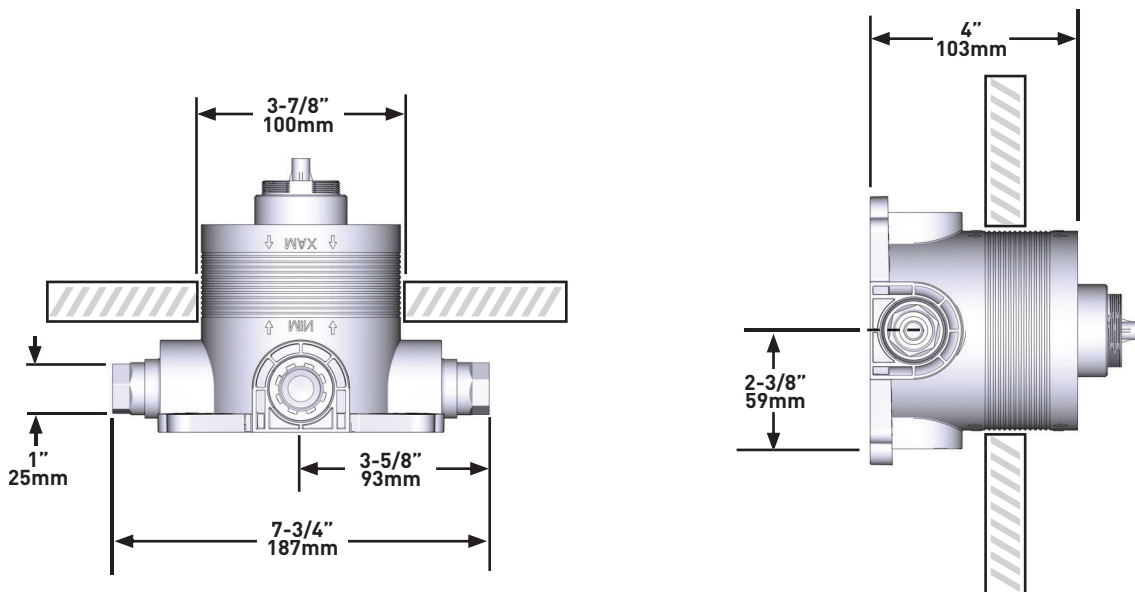

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

BESCHRIJVING

- Kalkvrij
- 150 cm (59") flexibele slang met dubbele vergrendeling, draaibaar en 2 regelkleppen
- Ø19 mm (¾") schuifstang
- Multifunctionele handdouche
- Easy-Glide linker cursor


STROMING

- 8 L/min, 3 bar

GARANTIE



- www.riobel.design

KENMERKEN

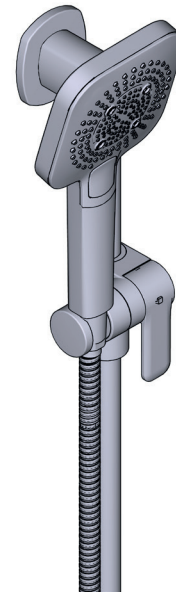

Douchestang

MODELLEN: R8045-EM

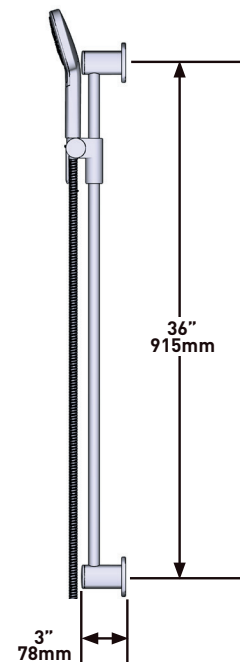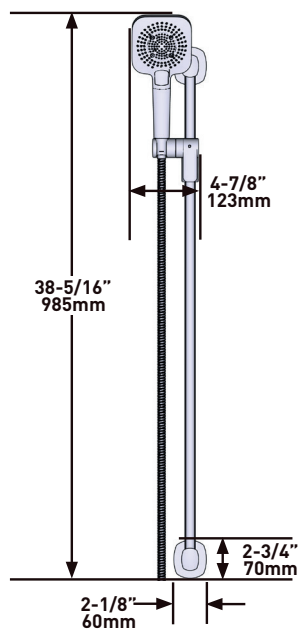

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

SPECIFICATIONS

BESCHRIJVING


- G1/2" koperen opsteek-inlaat
- Messing

STROMING

- 23 L/min, 60psi, 4 bar



GARANTIE

- www.riobel.design

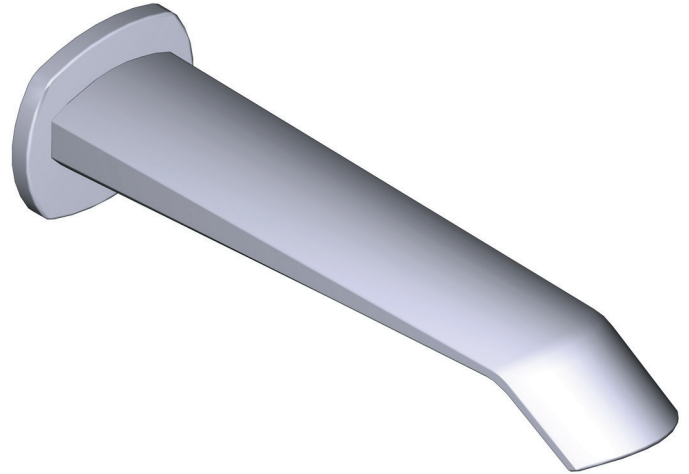

Baduitloop voor wandmontage

MODELLEN: VY80-EM

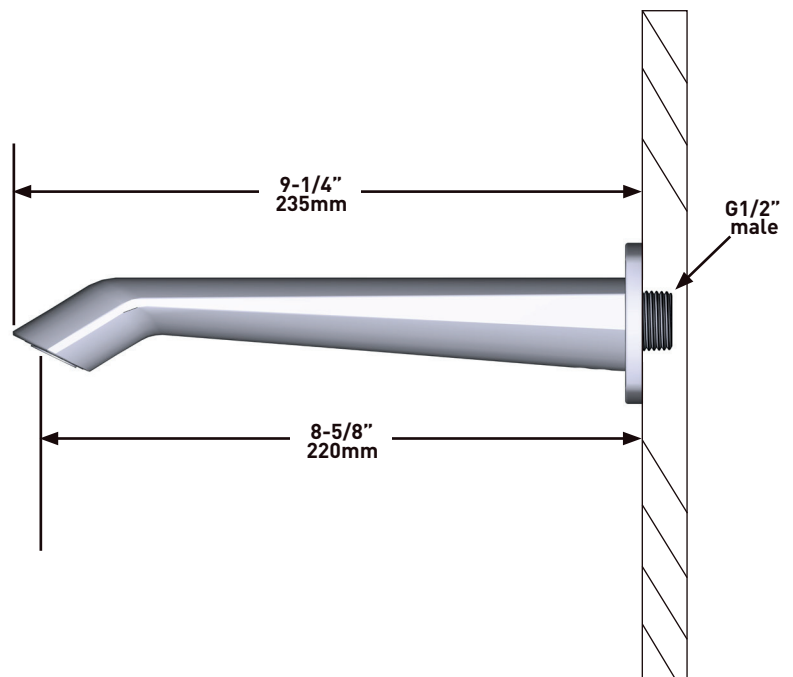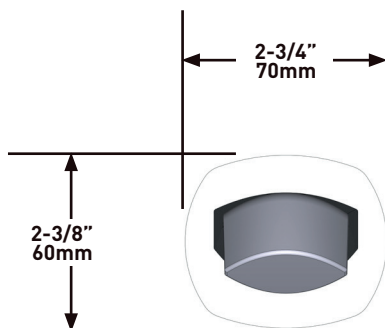

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design


BESCHRIJVING

- G1/2" vrouwelijke inlaat
- G1/2" schacht meegeleverd
- Verstelbare diepte
- G1/2" outlet mannelijk

GARANTIE


- www.riobel.design

KENMERKEN

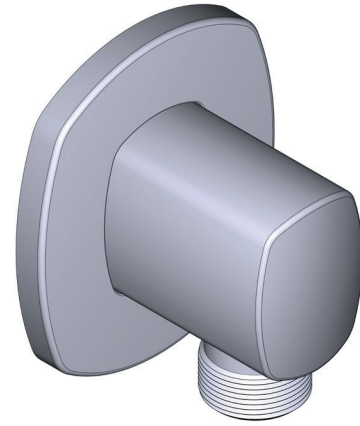

Gebogen leiding

MODELLEN: R794-EM

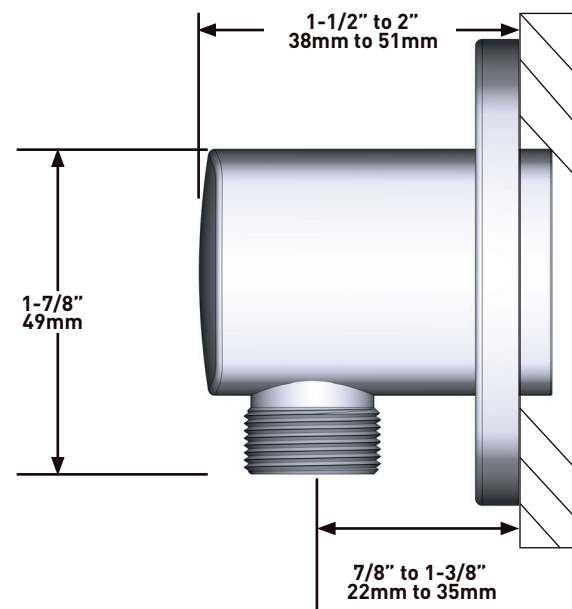

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design