

## THE GS 1244 SHOWER KIT INCLUDES

- TGS44-EM - 2-Way No Share Type T/P Coaxial Valve Trim
- R23-EM-IB - 2-Way Type T/P Coaxial Valve Rough
- R5064-EM - Shower Rail
- R867-EM - Wall-Mount Bath Spout
- R775-EM - Elbow Supply

## WARRANTY

- [www.riobel.design](http://www.riobel.design)

## SPECIFICATIONS



**KIT1244GS-EM**

+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

## SPECIFICATIONS

### DESCRIPTION


- Thermostatic/pressure balance coaxial cartridge with check valves
- Trim only
- 3 positions (OFF, 1, 2) no share
- R23-EM-IB rough required to complete

### FLOW

- 23 L/min, 60psi, 4 bar



### WARRANTY

- Visit [www.riobel.design](http://www.riobel.design) for more information

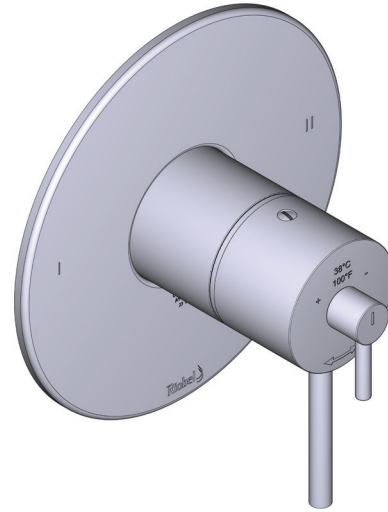

### 2-Way No Share Type T/P Coaxial Valve Trim

MODELS: TGS44-EM

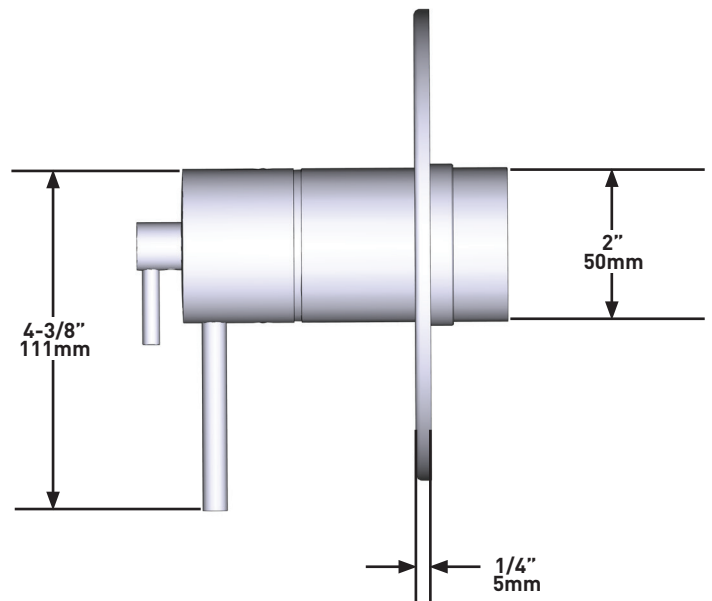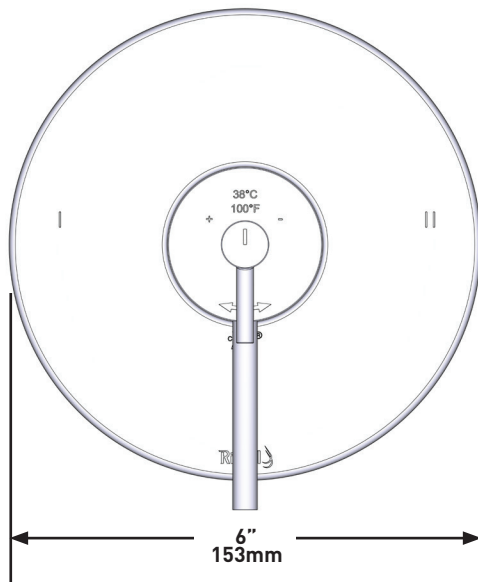

+44 (0)1952 221 100  
www.riobel.design


## SPECIFICATIONS

### DESCRIPTION

- Test cap
- Service valve
- Rough Only
- Two G 1/2" outlets
- Corresponding trim required to complete
- G1/2" female inlet



### WARRANTY

- Visit [www.houseofrohl.uk](http://www.houseofrohl.uk) for more information

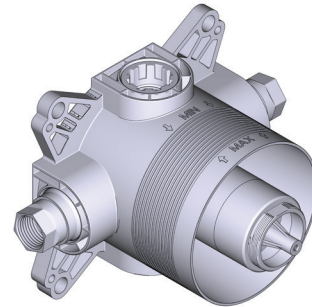

2-way Type T/P Coaxial Valve Rough

**MODEL:** R23-EM-IB

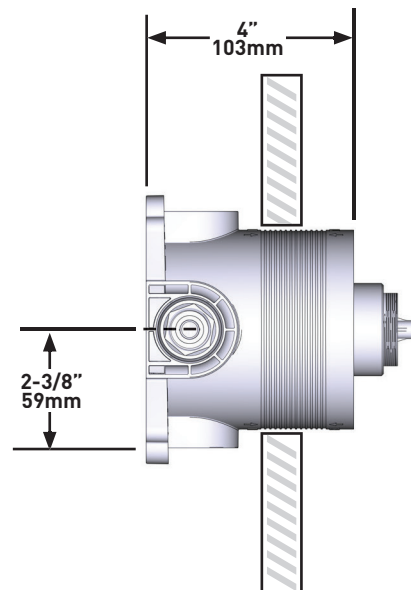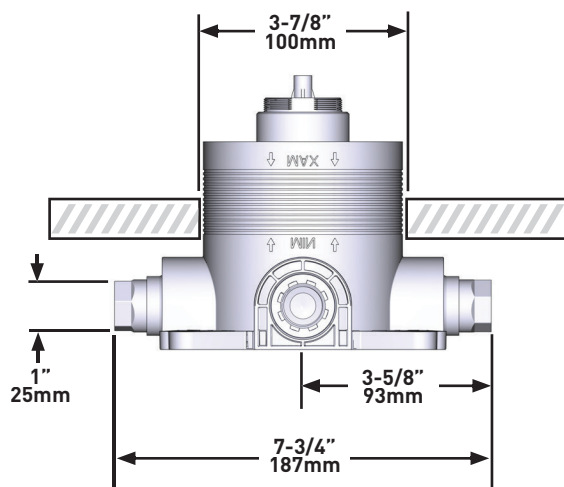

+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)

## SPECIFICATIONS

### DESCRIPTION


- Easy-Glide left cursor
- 150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves
- Scale-free
- Multi-function hand shower
- 22mm (7/8") slide bar

### FLOW

- 8 L/min, 3 bar



### WARRANTY

- [www.riobel.design](http://www.riobel.design)

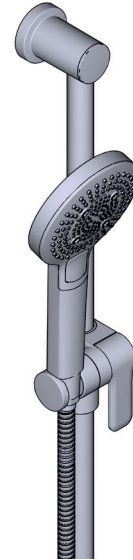

## Shower Rail

MODELS: R5064-EM

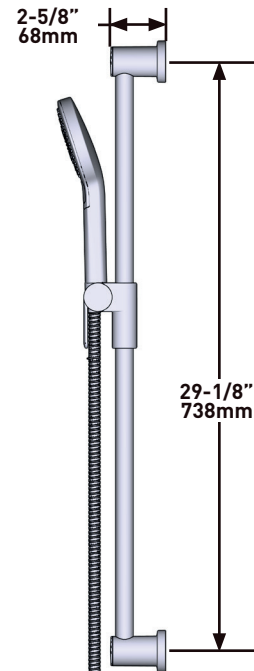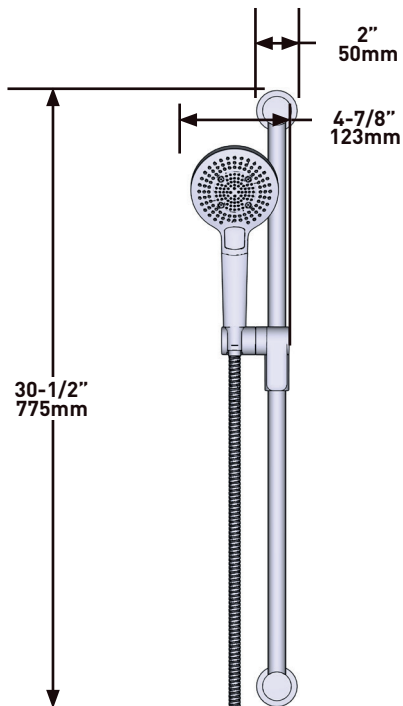

+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)


## SPECIFICATIONS

### DESCRIPTION

- G1/2" male connection
- Brass



### WARRANTY

- [www.riobel.design](http://www.riobel.design)

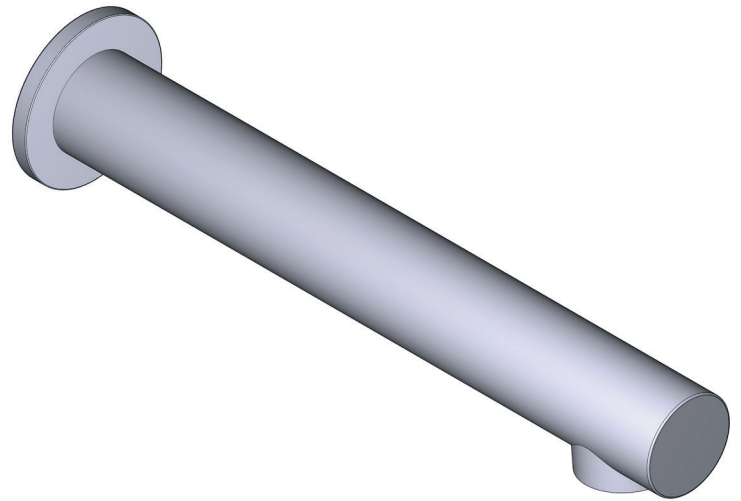

## Wall-Mount Bath Spout

MODELS: R867-EM

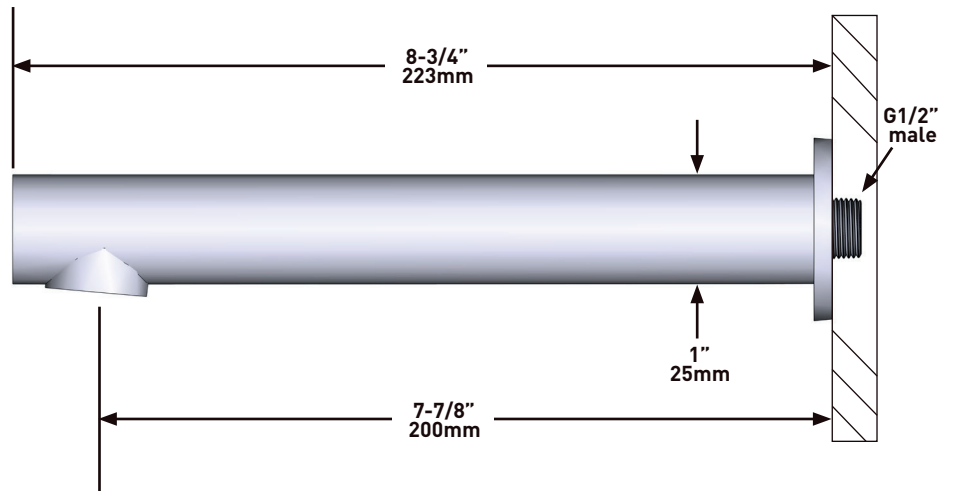

+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)


## SPECIFICATIONS

### DESCRIPTION

- G1/2" female inlet
- G1/2" shank supplied
- Adjustable depth
- G1/2" outlet male



### WARRANTY

- [www.riobel.design](http://www.riobel.design)

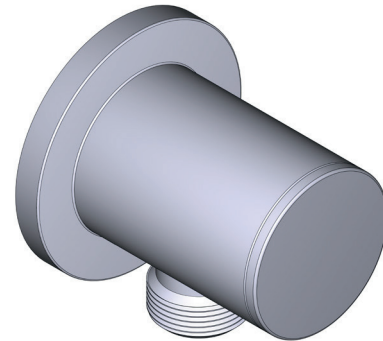

### Elbow Supply

MODELS: R775-EM

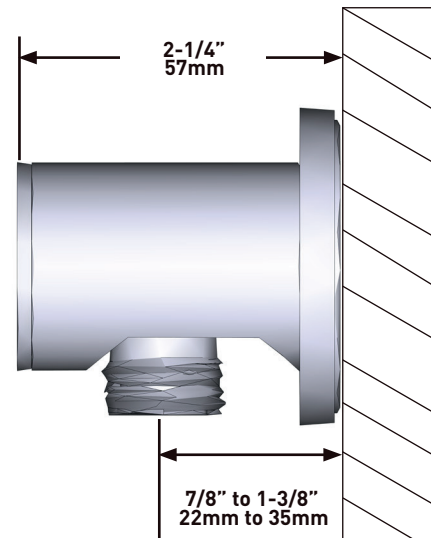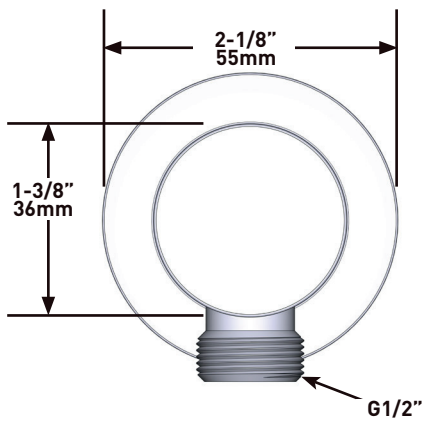

+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

## DAS DUSCHSYSTEM GS 1244 ENTHÄLT

- TGS44-EM - 2-Wege Einbau-Ventil T/P Sichtteil, beide Strahlarten gleichzeitig nutzbar
- R23-EM-IB - 2-Wege Einbau-Ventil T/P UP-Teil
- R5064-EM - Brausestange
- R867-EM - Wanneneinlauf
- R775-EM - Wandanschlussbogen

## GARANTIE

- [www.riobel.design](http://www.riobel.design)

## TECHNISCHE DATEN



**KIT1244GS-EM**

+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)

## TECHNISCHE DATEN

### BESCHREIBUNG


- Thermostat/Druckausgleichs-Kartusche mit Rückschlagventilen
- Nur Sichtteile
- 3 Positionen (Aus, 1,2) nur einzeln nutzbar
- R23-EM-IB UP-Teil obligatorisch

### DURCHFLUSSMENGE

- 23 L/min, 60psi, 4 bar



### GARANTIE

- Weitere Informationen unter [www.riobel.design](http://www.riobel.design)

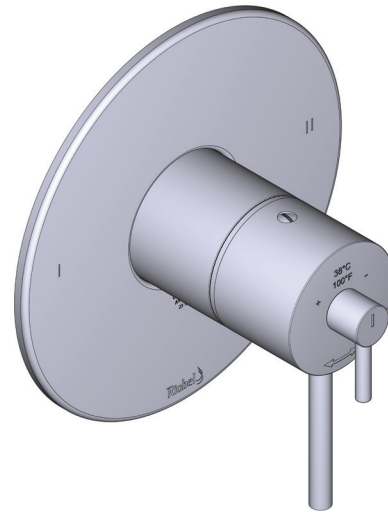

## 2- Wege Einbau-Ventil T/P Sichtteil

MODELLE:TGS44-EM

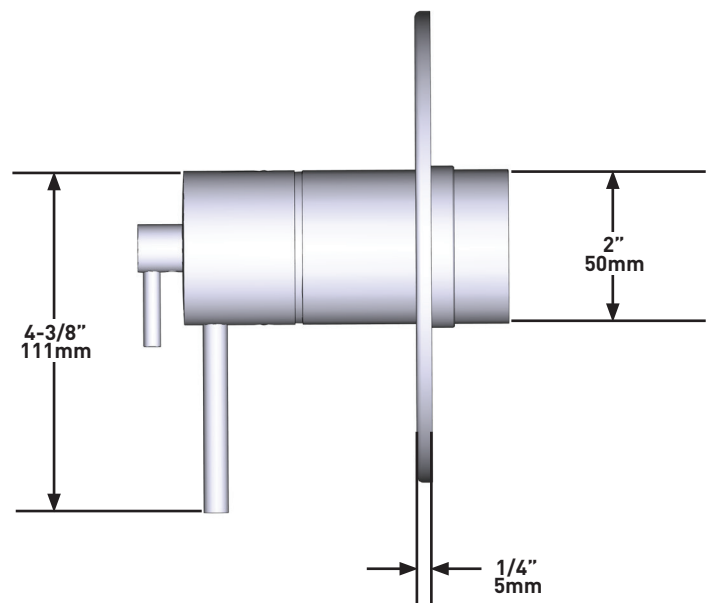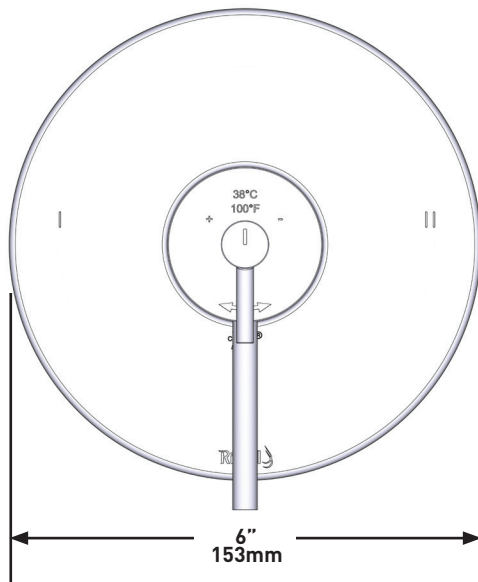

+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)




## SPEZIFIKATIONEN

### BEZEICHNUNG

- Testkappe
- Service-Ventil
- Nur Unterputz
- Zwei G-1/2"-Ausgänge
- Entsprechende Garnitur zur Vervollständigung erforderlich
- G1/2"-Einlass, weiblich



### GARANTIE

- Weitere Informationen unter [www.houseofrohl.uk](http://www.houseofrohl.uk)



2-Wege Typ T/P Koaxial-Unterputzventil

**MODELLE:** R23-EM-IB

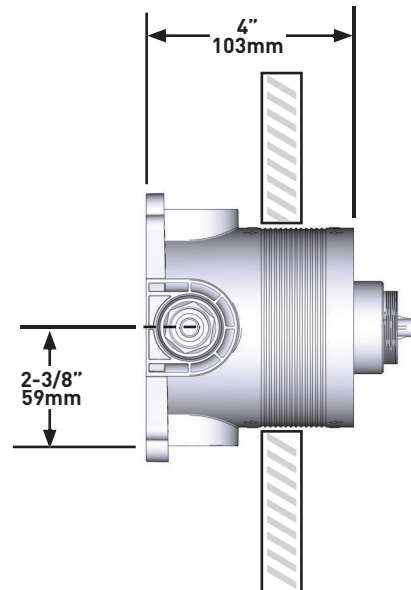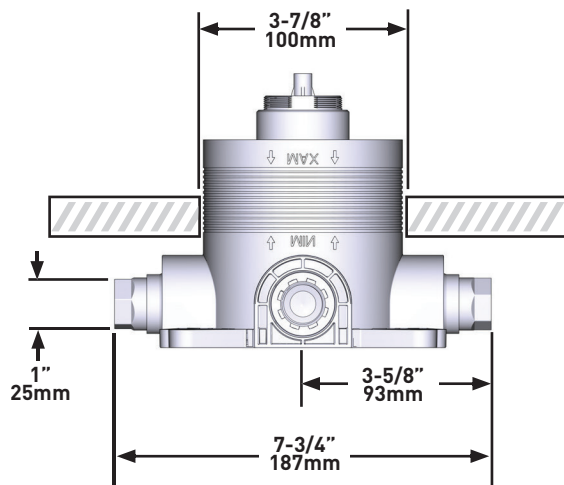

+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)

## TECHNISCHE DATEN

### BESCHREIBUNG


- "Easy-Glide" Brausehalter
- 150 cm flexibler, doppelwandiger Schlauch mit Drehgelenk und 2 Anschlüssen
- Easy-Clean-Noppen
- Multifunktions-Handbrause
- 22mm (7/8") brausestange

### DURCHFLUSSMENGE

- 8 L/min, 3 bar



### GARANTIE

- [www.riobel.design](http://www.riobel.design)

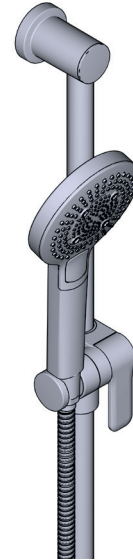

## Brausestange

MODELLE: R5064-EM

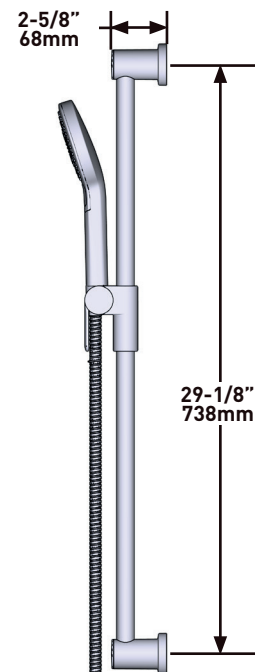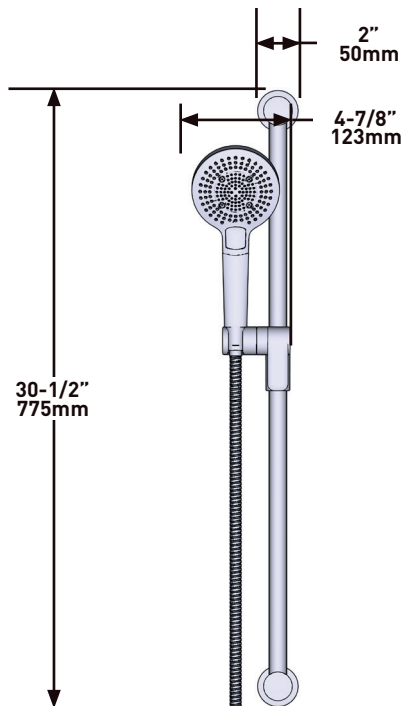

+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)


## TECHNISCHE DATEN

### BESCHREIBUNG

- G 1/2" Verbindung Aussengewinde
- Messing



### GARANTIE

- [www.riobel.design](http://www.riobel.design)

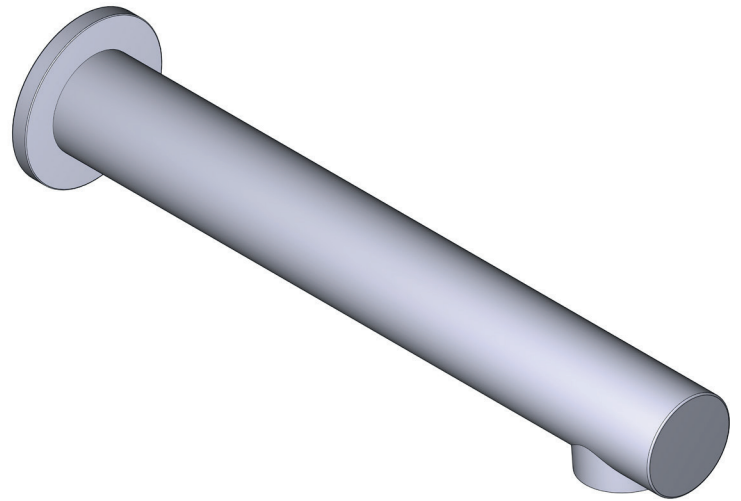

## Wanneneinlauf

MODELLE: R867-EM

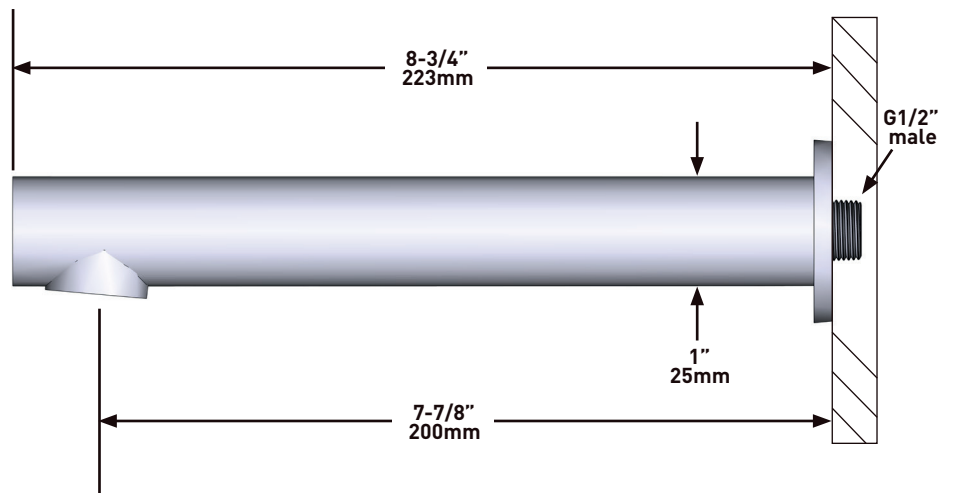

+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)


## TECHNISCHE DATEN

### BESCHREIBUNG

- G1/2" Einlass Innengewinde
- G1/2" Adapter im Lieferumfang
- Einstellbare Tiefe
- G1/2" Auslass Aussengewinde



### GARANTIE

- [www.riobel.design](http://www.riobel.design)

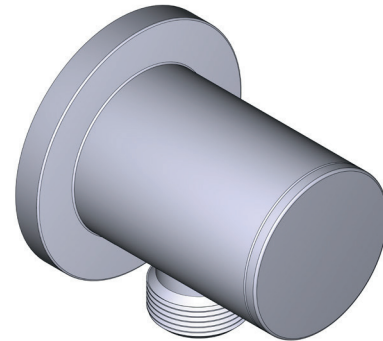

## Wandanschlussbogen

MODELLE: R775-EM

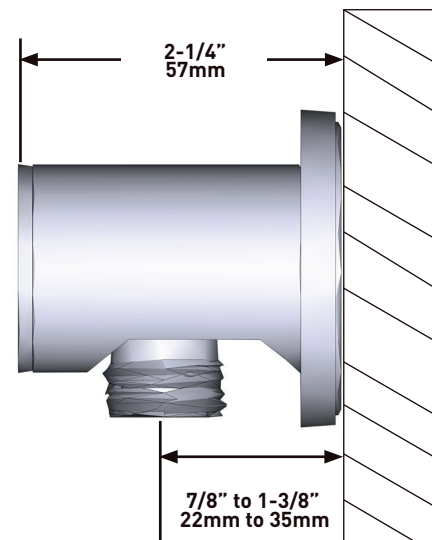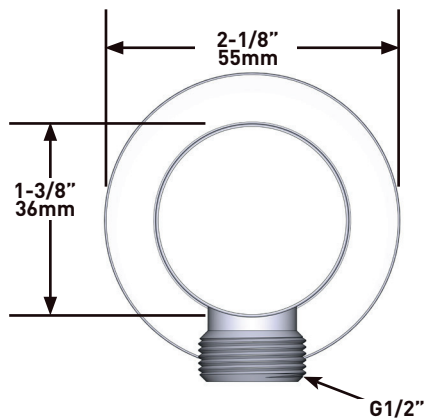

+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)

## LE KIT DE DOUCHE GS 1244 COMPREND

- TGS44-EM - Habillage pour corps à encastrer mitigeur thermostatique 2 voies non partagées (T/P : cartouche thermostatique coaxiale avec équilibrage de pression)
- R23-EM-IB - Corps à encastrer pour mitigeur thermostatique 2 voies (Type T/P : cartouche thermostatique coaxiale avec équilibrage de pression)
- R5064-EM - Barre de douche
- R867-EM - Bec de baignoire
- R775-EM - Coude de raccordement mural

## GARANTIE

- [www.riobel.design](http://www.riobel.design)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



**KIT1244GS-EM**

+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### DESCRIPTION


- Cartouche thermostatique coaxiale avec clapets anti-retour
- Plaque d'habillage seule
- 3 positions (OFF, 1, 2) non partagées
- R23-EM-IB nécessite un corps d'encastrement pour compléter l'installation

### DÉBIT

- 23 L/min, 60psi, 4 bar



### GARANTIE

- Pour davantage d'informations, rendez-vous sur [www.riobel.design](http://www.riobel.design)

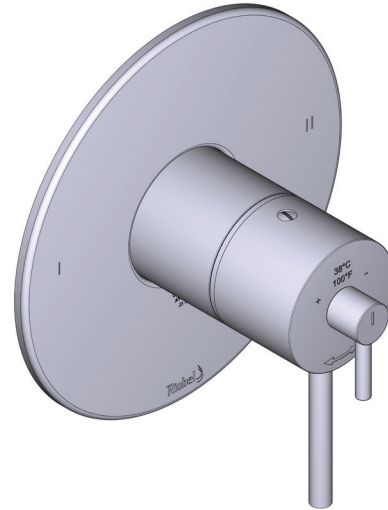

**Habillage pour corps à encastrer mitigeur thermostatique 2 voies non partagées (T/P : cartouche thermostatique coaxiale avec équilibrage de pression)**

MODÈLES: TGS44-EM

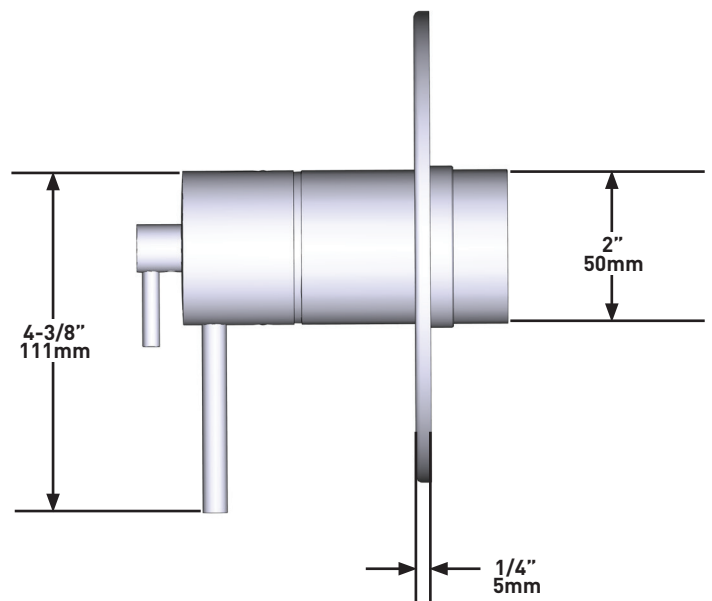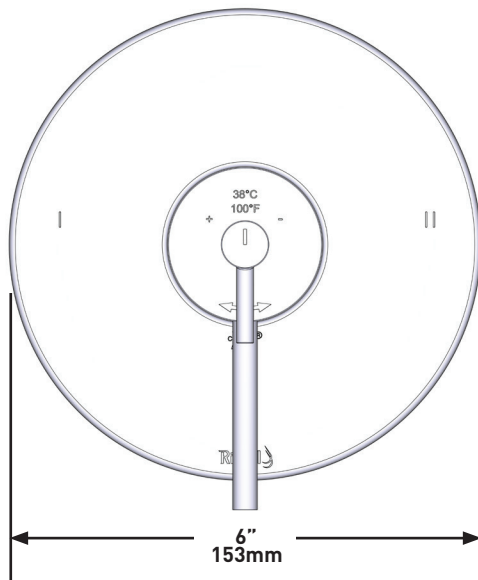

+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)


## SPÉCIFICATIONS

### LA DESCRIPTION

- Bouchon de test
- Vanne d'isolement
- Corps d'encastrement
- Deux sorties G 1/2"
- Garniture correspondante requise en complément
- Entrée G1/2" femelle



### GARANTIE

- Pour davantage d'informations, rendez-vous sur [www.houseofrohl.uk](http://www.houseofrohl.uk)

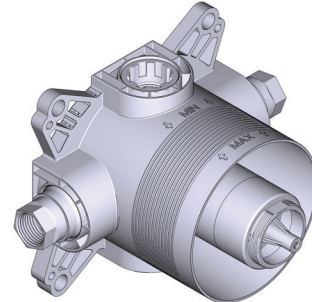

Corps d'encastrement 2 voies cartouche coaxiel  
Type T/P

**MODÈLES:** R23-EM-IB

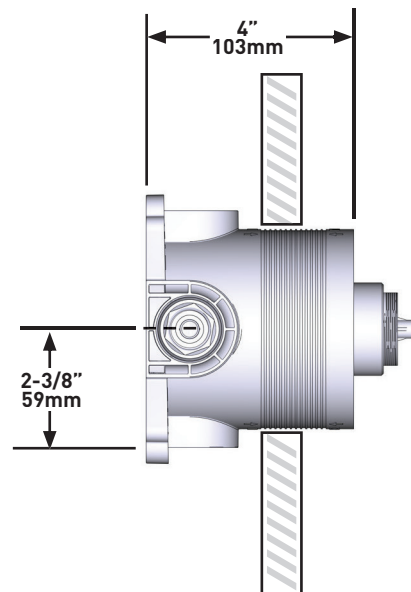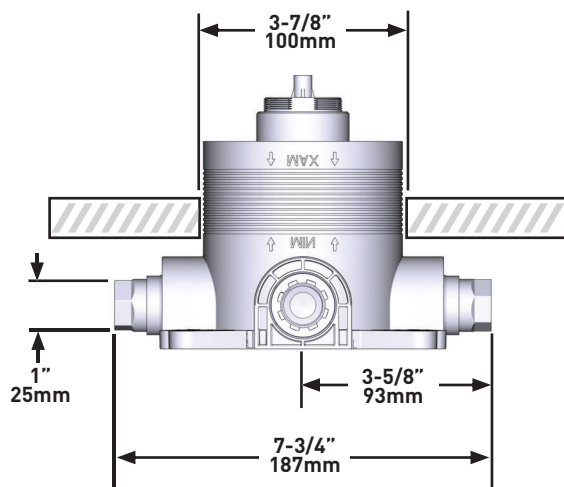

+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### DESCRIPTION


- Support coulissant, système "Easy Glide"
- Flexible de douche double agrafage de 150 cm.  
Écrou tournant et 2 clapets anti-retour
- Anticalcaire
- Pommeau de douche multi-fonction
- 22mm (7/8") barre de douche

### DÉBIT

- 8 L/min, 3 bar



### GARANTIE

- [www.riobel.design](http://www.riobel.design)

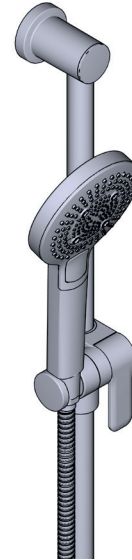

**Barre de douche**

MODÈLES: R5064-EM

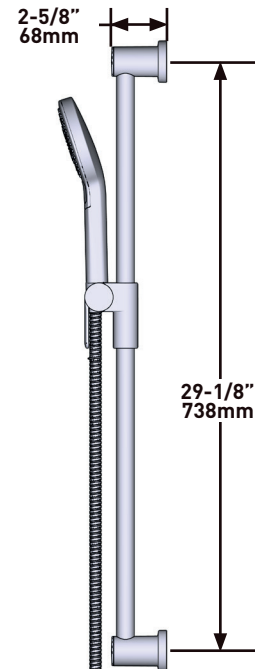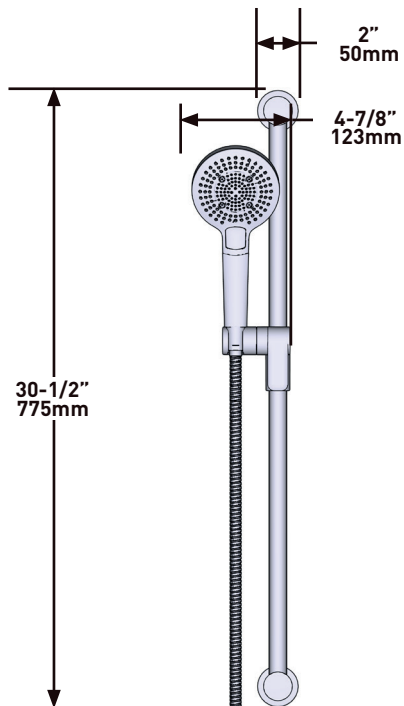

+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### DESCRIPTION

- Connexion mâle G1/2
- Laiton



### GARANTIE

- [www.riobel.design](http://www.riobel.design)

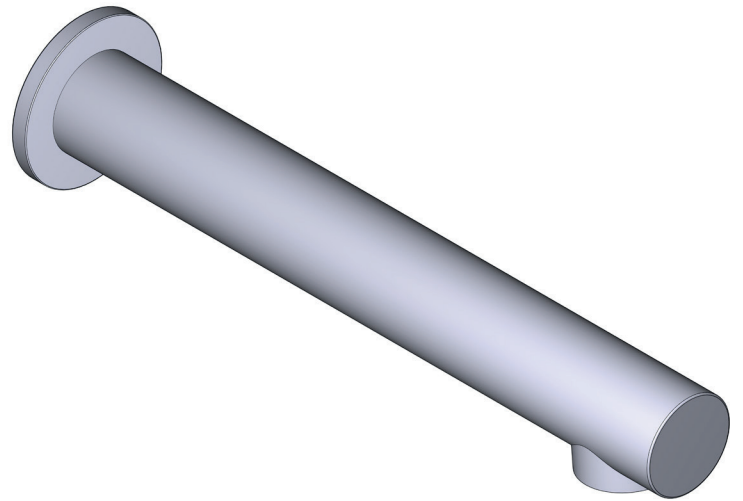

**Bec de baignoire**

MODÈLES: R867-EM

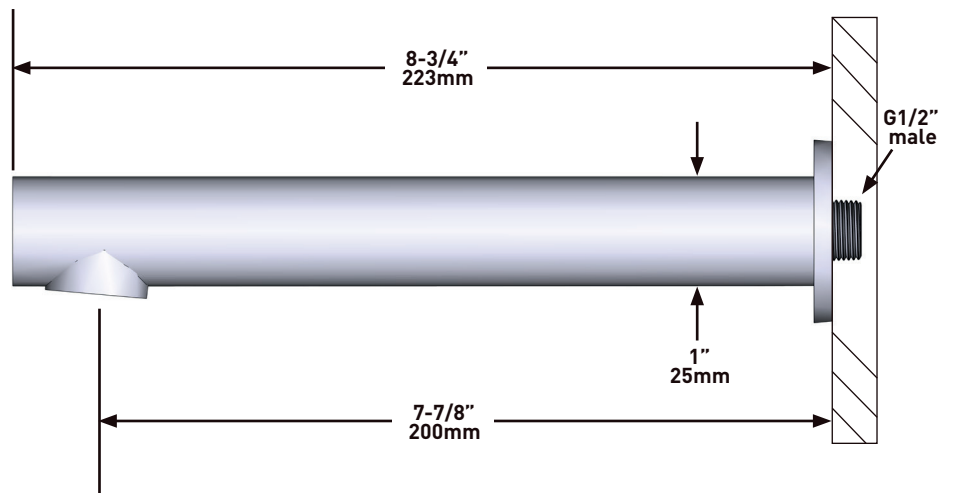

+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### DESCRIPTION

- Entrée G1/2" femelle
- Raccord mâle-femelle G1/2"
- Profondeur réglable
- Sortie G1/2" mâle



### GARANTIE

- [www.riobel.design](http://www.riobel.design)

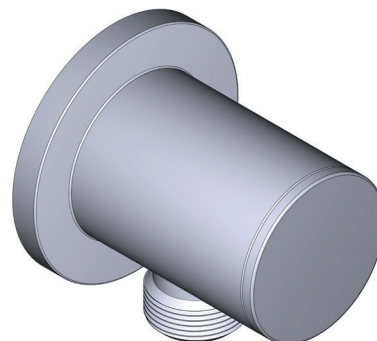

### Coude de raccordement mural

MODÈLES: R775-EM

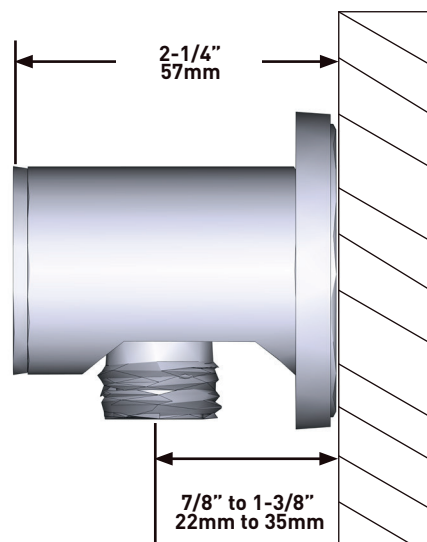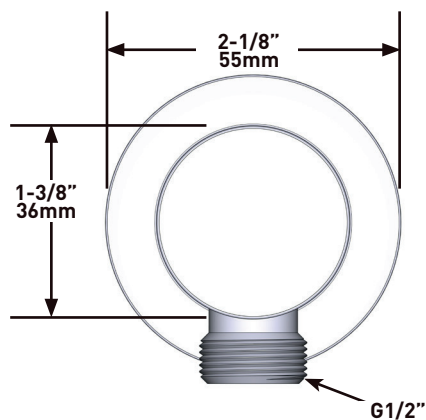

+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)

## IL KIT DOCCIA GS1244 INCLUDE

- TGS44-EM - Valvola coassiale 2 vie di tipo T/P parte esterna
- R23-EM-IB - Valvola coassiale 2 vie di tipo T/P parte interna
- R5064-EM - Asta doccia
- R867-EM - Bocca di erogazione per vasca da bagno
- R775-EM - Raccordo a gomito

## GARANZIA

- [www.riobel.design](http://www.riobel.design)

## SPECIFICHE



**KIT1244GS-EM**

+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)

## SPECIFICHE

### DESCRIZIONE


- Cartuccia coassiale con valvole di controllo Termostatica/pressione
- Solo parte esterna
- 3 posizioni (off, 1,2), non utilizzabili contemporaneamente
- Parte interna necessaria per R23-EM-IB

### FLUSSO

- 23 L/min, 60psi, 4 bar



### GARANZIA

- Per maggiori informazioni visita [www.riobel.design](http://www.riobel.design)

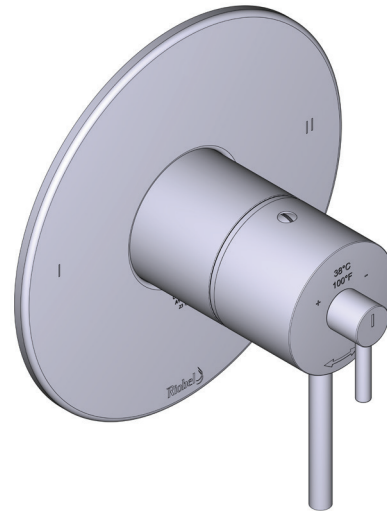

## Valvola coassiale 2 vie di tipo T/P selezione alternata

MODELLI: TGS44-EM

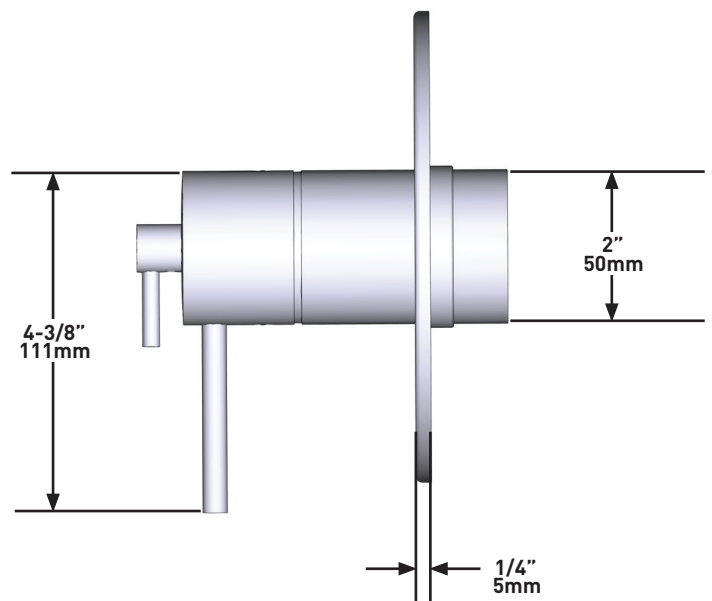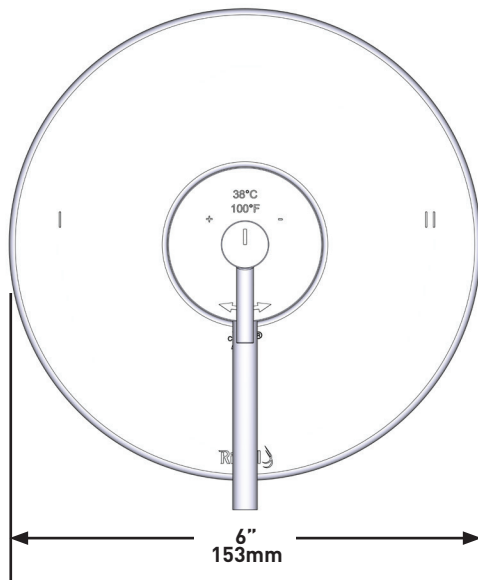

+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)


## SPECIFICHE

### DESCRIZIONE

- Tappo di prova
- Valvola di servizio
- Solo ruvido
- Due uscite G 1/2"
- Gruppo miscelatore corrispondente necessario a completamento
- Ingresso femmina da G1/2"



### GARANZIA

- Per maggiori informazioni visita [www.houseofrohl.uk](http://www.houseofrohl.uk)

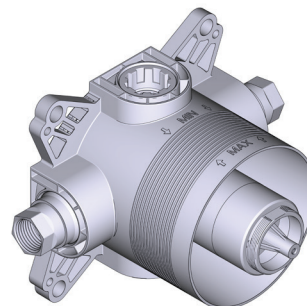

Copertura valvola coassiale a 2 vie di tipo T/P parte incasso

**MODELLE:** R23-EM-IB

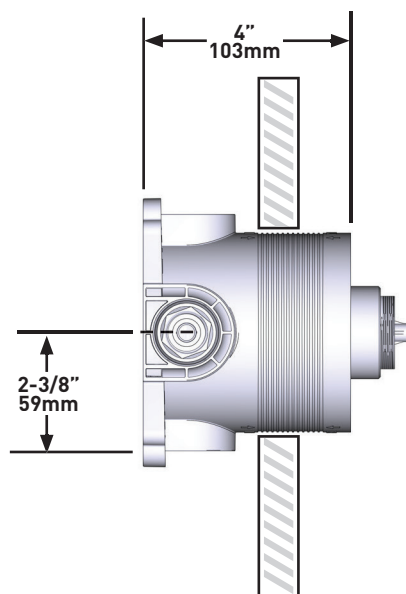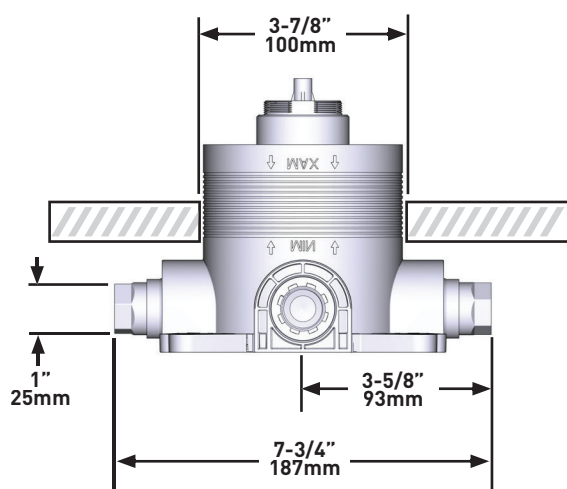

+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

## SPECIFICHE

### DESCRIZIONE


- Cursore sinistro Easy-Glide
- Tubo flessibile doccia 150cm con snodo e 2 valvole
- Ugelli facili da pulire
- Doccetta multi-funzione
- 22mm (7/8") asta doccia

### FLUSSO

- 8 L/min, 3 bar



### GARANZIA

- [www.riobel.design](http://www.riobel.design)



## Asta doccia

MODELLI: R5064-EM

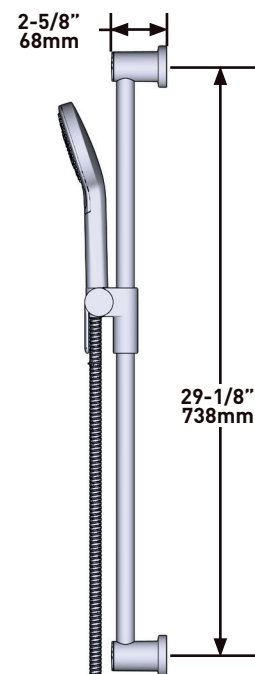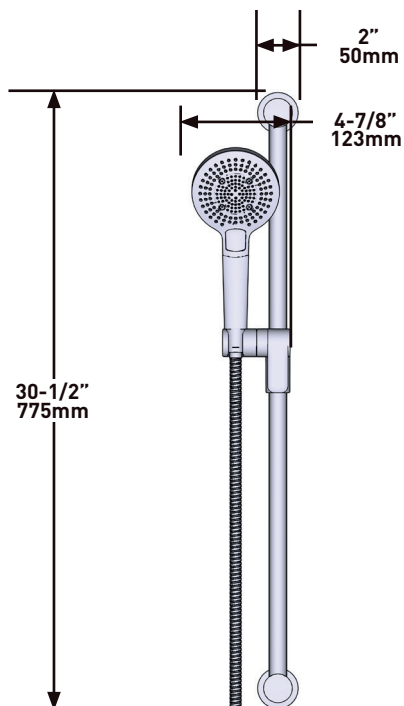

+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)


## SPECIFICHE

### DESCRIZIONE

- G1/2" congiunzione maschio
- Cromato



### GARANZIA

- [www.riobel.design](http://www.riobel.design)

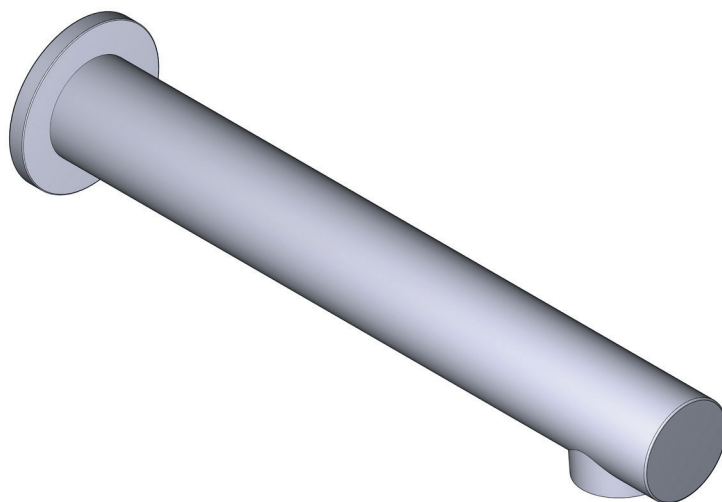

## Bocca di erogazione per vasca da bagno

MODELLI: R867-EM

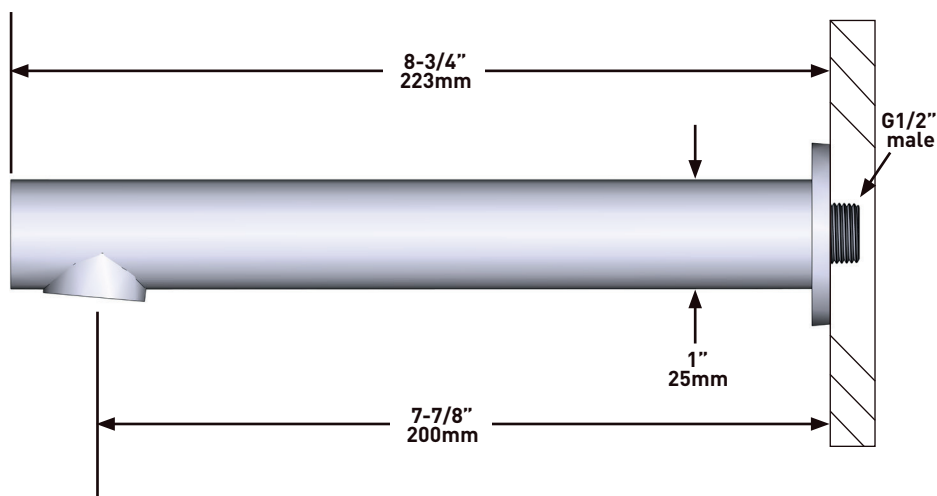

+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)


## SPECIFICHE

### DESCRIZIONE

- G1/2" ingresso femmina
- Attacco G1/2" in dotazione
- Profondità variabile
- G1/2" uscita maschio



### GARANZIA

- [www.riobel.design](http://www.riobel.design)

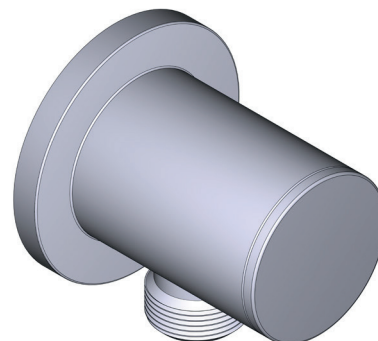

## Raccordo a gomito

MODELLI: R775-EM

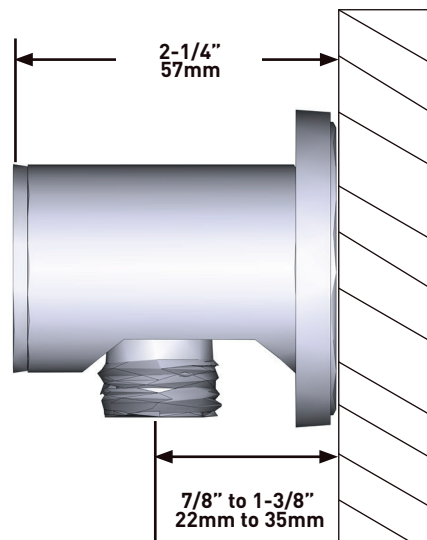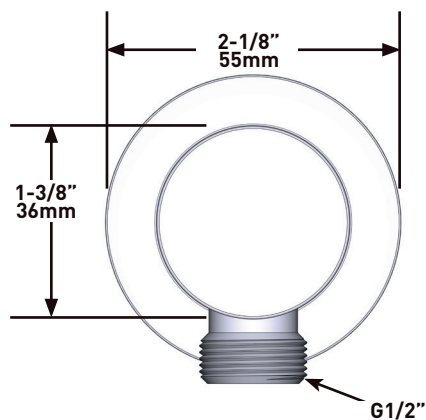

+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)



## EL KIT DE DUCHA GS 1244 INCLUYE

- TGS44-EM - Conjunto embellecedor para cuerpo termostático de 2 vías no compartidas (T/P: cartucho termostático coaxial con equilibrador de presión)
- R23-EM-IB - Cuerpo empotrado para mezclador termostático de 2 vías (tipo T/P: cartucho termostático coaxial con equilibrador de presión)
- R5064-EM - Barra de ducha
- R867-EM - Caño de bañera
- R775-EM - Codo de salida de pared

## GARANTÍA

- [www.riobel.design](http://www.riobel.design)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**KIT1244GS-EM**

+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### DESCRIPCIÓN


- Cartucho termostático coaxial con válvulas anti retorno
- Solo placa embellecedora
- 3 posiciones (OFF, 1, 2) no compartidas
- R23-EM-IB cuerpo empotrado requerido para completar la instalación

### Caudal

- 23 L/min, 60psi, 4 bar



### GARANTÍA

- Para más información, visite [www.riobel.design](http://www.riobel.design)

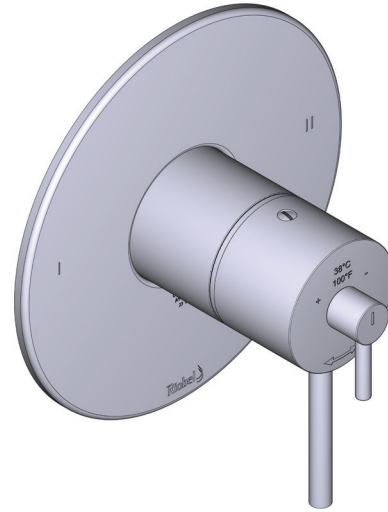

**Conjunto embellecedor para cuerpo termostático de 2 vías no compartidas (T/P: cartucho termostático coaxial con equilibrador de presión)**

MODELOS: TGS44-EM

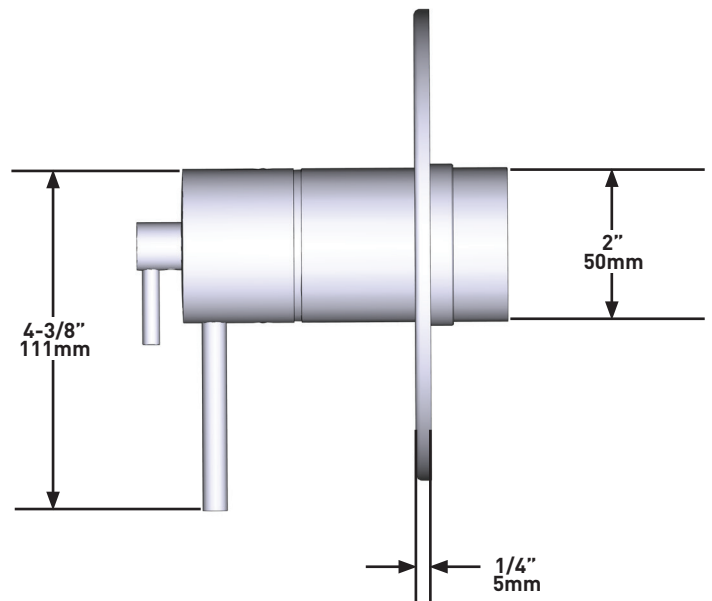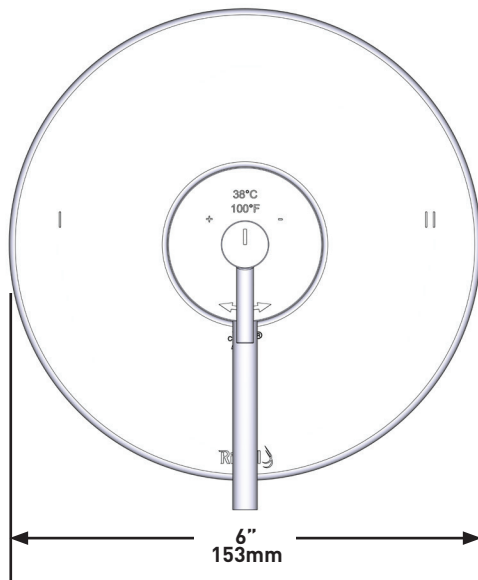

+44 (0)1952 221 100  
www.riobel.design


## ESPECIFICACIONES

### DESCRIPCIÓN

- Tapa de prueba
- Válvula de mantenimiento
- Cuerpo empotrado
- Dos salidas G 1/2"
- Placa embellecedora necesaria para completar la instalación
- Entrada hembra G1/2"


### GARANTÍA

- Para más información, visite [www.houseofrohl.uk](http://www.houseofrohl.uk)



Cuerpo empotrado de 2 entradas para cartucho coaxial tipo T/P

**MODELOS:** R23-EM-IB

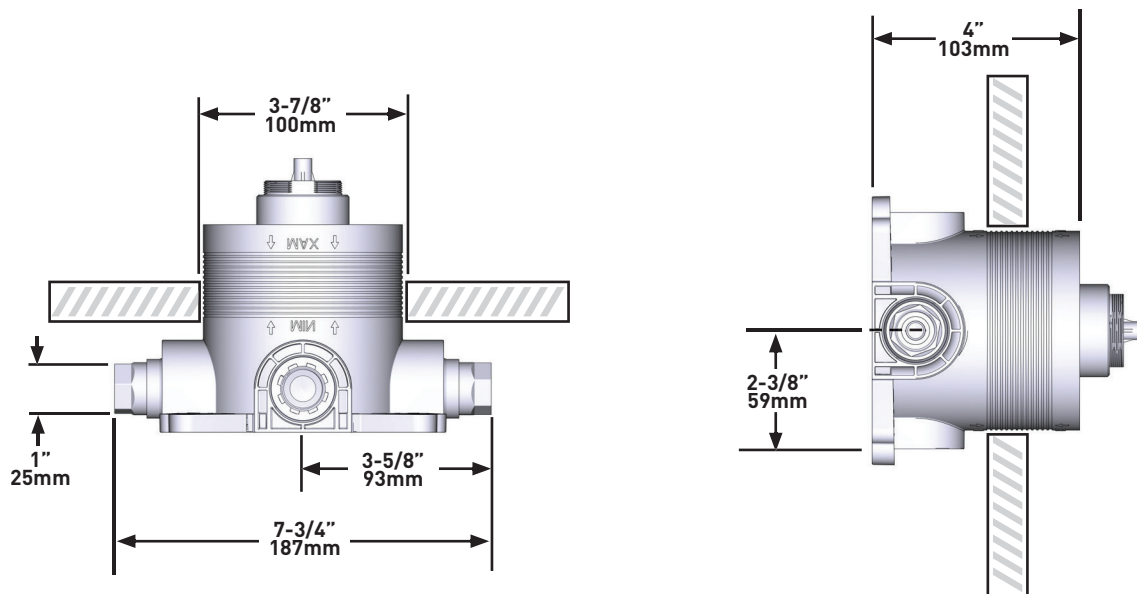

+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### DESCRIPCIÓN


- Soporte deslizante, sistema "Easy Glide"
- Flexo de ducha reforzado de 150 cm.  
Tuerca giratoria y 2 válvulas anti retorno
- Anticalcárea
- Ducha de mano multifunción
- 22mm (7/8") barra de ducha

### Caudal

- 8 L/min, 3 bar



### GARANTÍA

- [www.riobel.design](http://www.riobel.design)

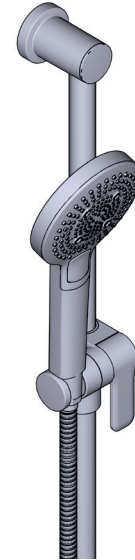

**Barra de ducha**

MODELOS: R5064-EM

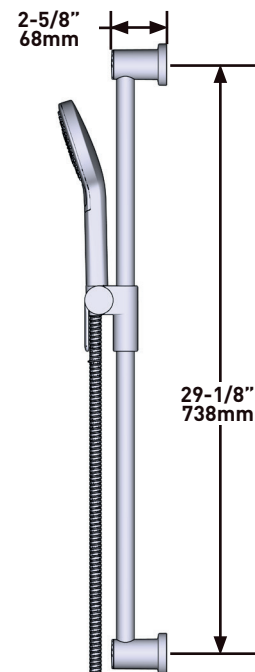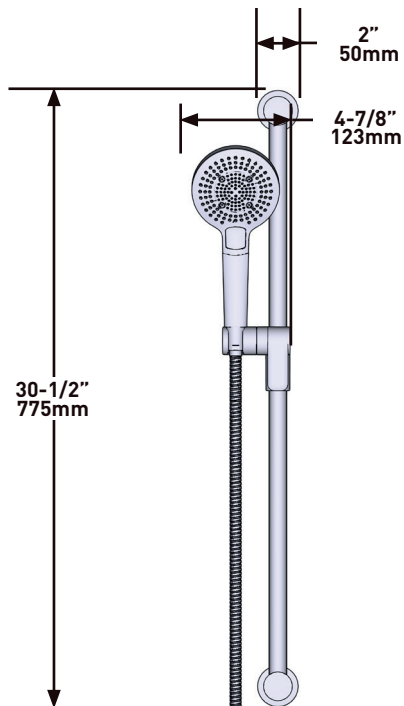

+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### DESCRIPCIÓN

- Conexión macho G1/2"
- Latón



### GARANTÍA

- [www.riobel.design](http://www.riobel.design)

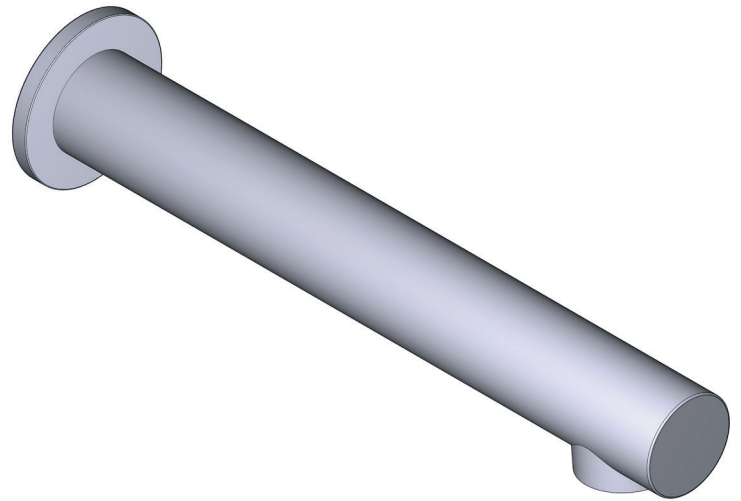

Caño de bañera

MODELOS: R867-EM

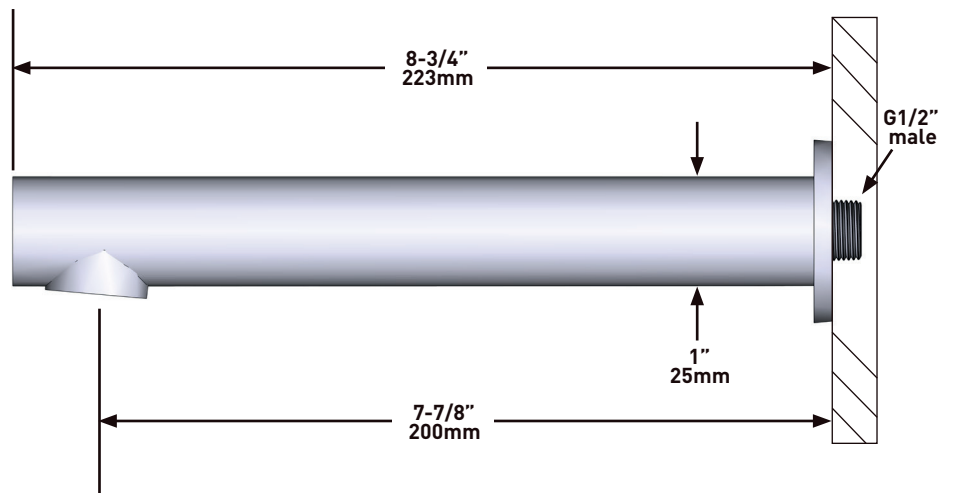

+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### DESCRIPCIÓN

- Entrada hembra G1/2"
- Racor macho-hembra G1/2"
- Profundida regulable
- Salida macho G1/2"



### GARANTÍA

- [www.riobel.design](http://www.riobel.design)

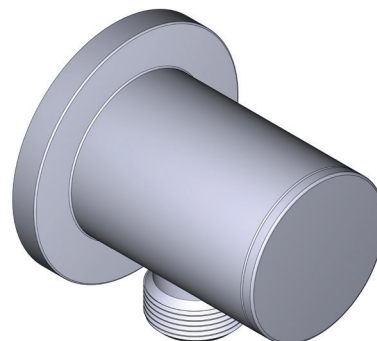

### Codo de salida de pared

MODELOS: R775-EM

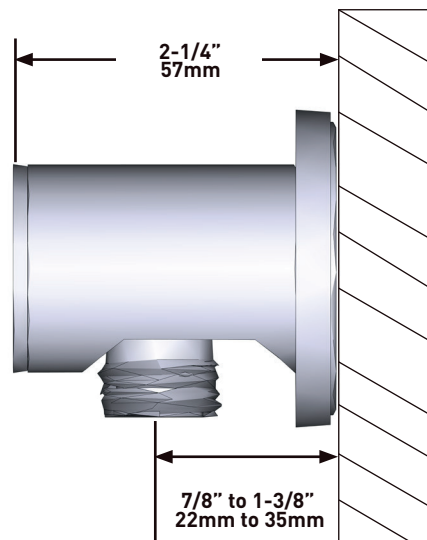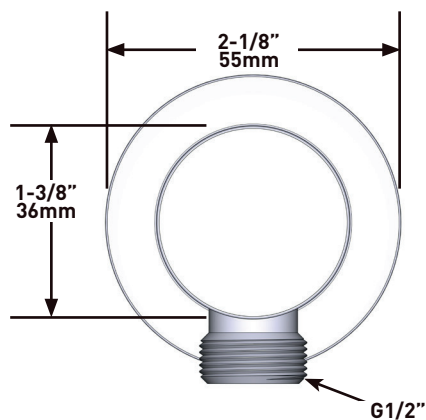

+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)

## DE GS 1244 DOUCHESET BESTAAT UIT

- TGS44-EM - Opbouwdeel met 2-weg omstelling T/P
- R23-EM-IB - 2-weg Type T/P coaxiale klep ruw
- R5064-EM - Douchestang
- R867-EM - Baduitloop voor wandmontage
- R775-EM - Gebogen leiding

## GARANTIE

- [www.riobel.design](http://www.riobel.design)

## SPECIFICATIES



**KIT1244GS-EM**

+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)

## SPECIFICATIES

### BESCHRIJVING


- Thermostatisch/ drukcompenserend coaxiaal cartridge met terugslagklep
- Alleen afbouwdeel
- 3 standen (UIT, 1, 2) niet gedeeld
- R23-EM-IB inbouwdeel vereist om te voltooien

### DOORSTROOM

- 23 L/min, 60psi, 4 bar



### GARANTIE

- Voor meer informatie, bezoek [www.riobel.design](http://www.riobel.design)

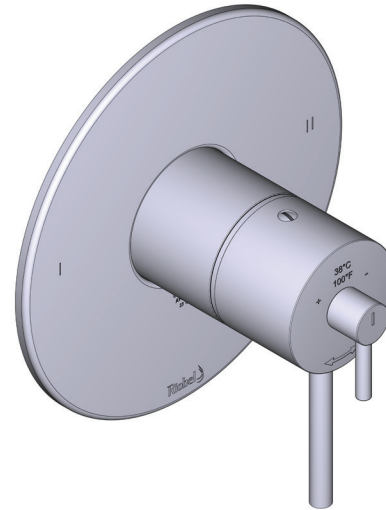

### Opbouwdeel met 2-weg omstelling T/P

MODELLEN: TGS44-EM

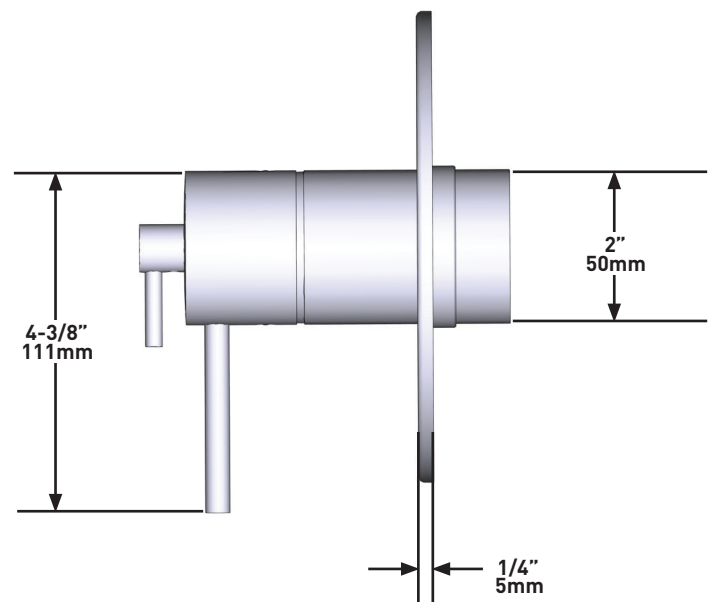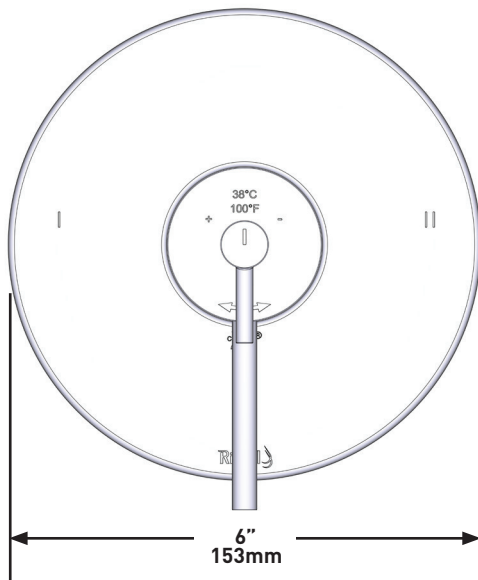

+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)




## SPECIFICATIES

### BESCHRIJVING

- Test kap
- Afsluitklep
- Alleen inbouwdeel
- Twee G 1/2" aansluitingen
- Bijbehorende trim vereist om af te werken
- G1/2" binnendraadse inlaat



### GARANTIE

- Voor meer informatie, bezoek [www.houseofrohl.uk](http://www.houseofrohl.uk)



2-weg Type T/P coaxiale klep ruw

**MODELLEN:** R23-EM-IB

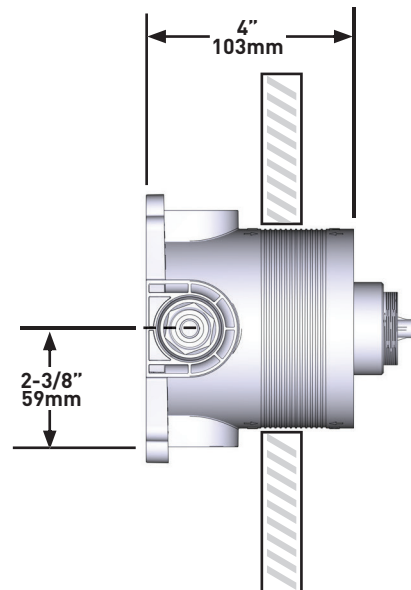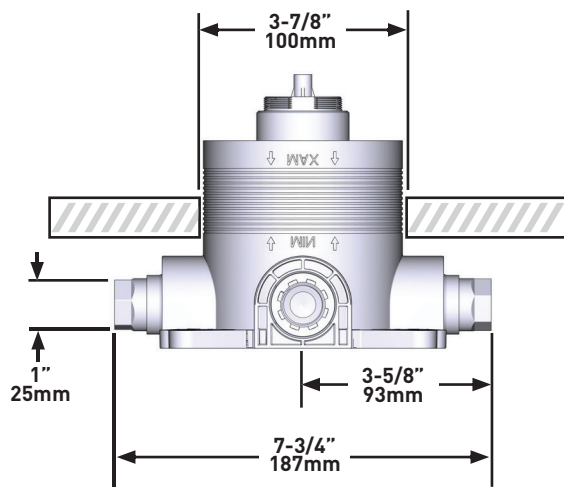

+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

## KENMERKEN

### BESCHRIJVING


- Easy-Glide linker cursor
- 150 cm (59") flexibele slang met dubbele vergrendeling, draaibaar en 2 regelkleppen
- Kalkvrij
- Multifunctionele handdouche
- Ø22 mm (7/8") schuifstang

### STROMING

- 8 L/min, 3 bar



### GARANTIE

- www.riobel.design

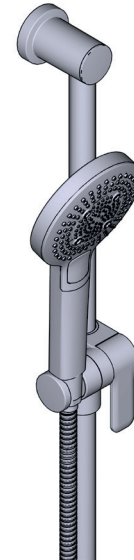

## Douchestang

MODELLEN: R5064-EM

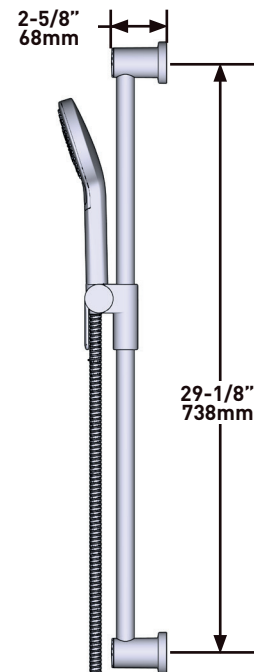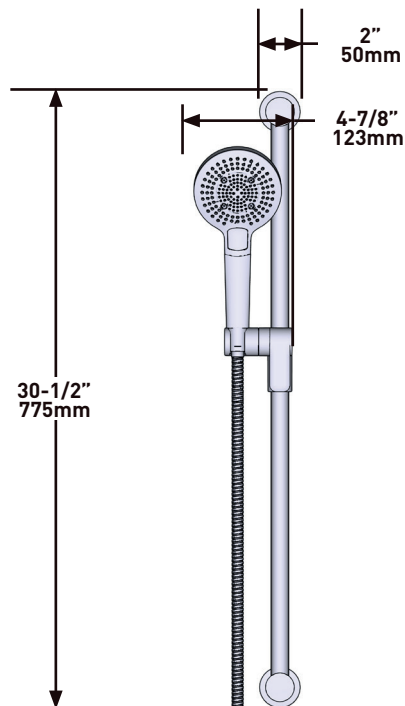

+44 (0)1952 221 100  
www.riobel.design

## KENMERKEN


### BESCHRIJVING

- G 1/2" mannelijke aansluitingen

- Messing



### GARANTIE

- [www.riobel.design](http://www.riobel.design)

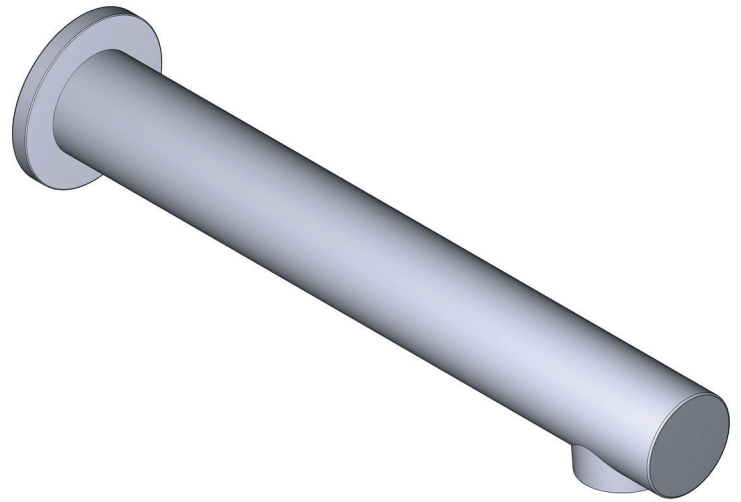

## Baduitloop voor wandmontage

MODELLEN: R867-EM

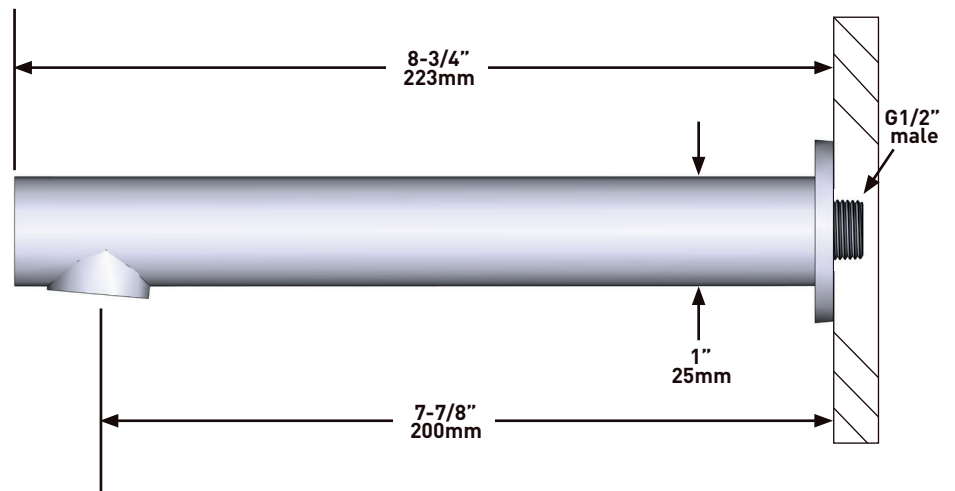

+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)


## KENMERKEN

### BESCHRIJVING

- G1/2" vrouwelijke inlaat
- G1/2" schacht meegeleverd
- Verstelbare diepte
- G1/2" outlet mannelijk



### GARANTIE

- [www.riobel.design](http://www.riobel.design)

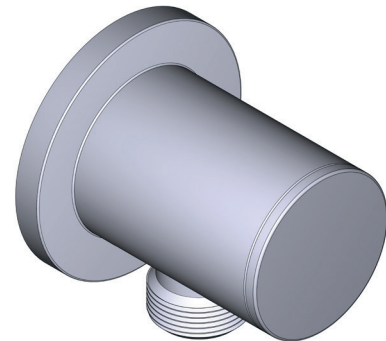

## Gebogen leiding

MODELLEN: R775-EM

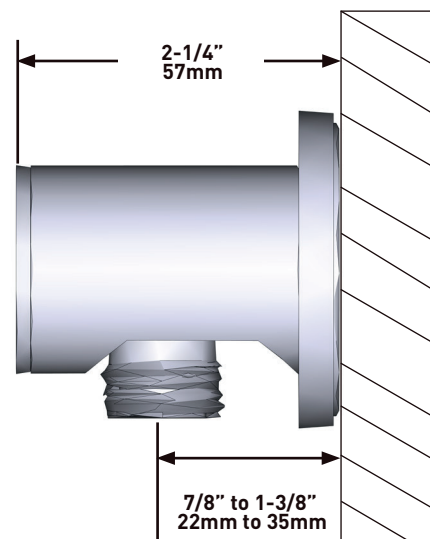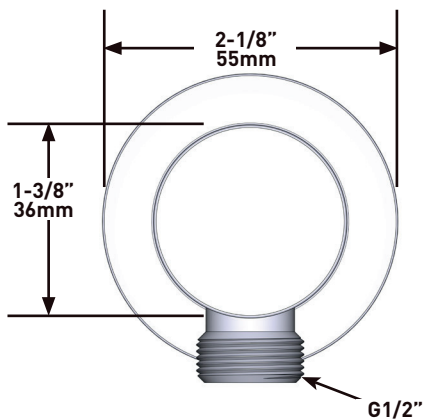

+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)